
Idealne rozwiązanie do niemal każdego zastosowania.

Systemy zawiasów.



Jako wiodący deweloper i producent funkcjonalnych systemów ruchu GRASS posiada certyfikat zgodności z międzynarodowym systemem zarządzania jakością i środowiskiem DIN ISO 9001 i DIN ISO 14001.

Nasze wszechstronne systemy zawiasów zapewniają wszystko, co porusza drzwiami: precyzyjnie dostrojone systemy ruchowe łączące design, jakość wykonania, funkcjonalność i łatwość użytkowania.

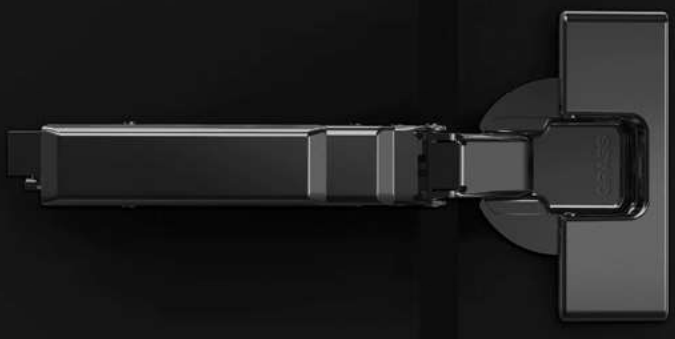

Feel more WOW.

G*GRASS®

Przy zakupie markowego produktu można spodziewać się wysokiej jakości. GRASS jest tego najlepszym przykładem. **Nasze zaawansowane technicznie systemy łączą postęp technologiczny, komfort i funkcjonalność, najwyższą jakość i precyzję aż po ostatni detal.**

grass.eu

Sprawdzona technologia Click-on do beznarzędziowego mocowania zawiasów do korpusu.

nexis click-on.

NX Wystarczy nacisnąć palcem, a zawias zatrzaśnie się mocno i ze słyszalnym „kliknięciem” na płycie montażowej. Zawias można ponownie zwolnić, po prostu go odblokowując.

FOLLOW US



Szybko. Pewność.
Naciśnij i gotowe.

Komfort to kwestia technologii:
Soft-close – unikalny system cichego domyku delikatnie spowalnia ruch i zamyka drzwiczki lekko i cicho. Wygodny, cichy i łatwy w modernizacji.



Nexis Click-on.

Sprawdzona technologia Click-on w ramieniu zawiasu stanowi solidną podstawę do beznarzędziowego mocowania zawiasów do korpusu.

QUALITÄTS-ZERTIFIKAT LGA

Nexis
System zawiasów

Precyzyjnie dostrojone systemy ruchu łączące jakość wykonania, funkcjonalność i łatwość użytkowania.



Nexis Click-on

098

Zawiasy do szybkiego montażu, z beznarzędziową technologią Click-on po stronie korpusu.



Nexis Slide-on

139

Zawiasy z klasyczną technologią wsuwania. Niezawodność w ciągłym, codziennym użytkowaniu.



Soft-close dla Nexis

152

Unikalny system cichego domyku. Delikatnie hamuje ruch i cicho zamyka drzwiczki meblowe. Wygodny, cichy i łatwy w modernizacji.























Tipmatic dla Nexis







160

System otwierania do drzwi meblowych bez uchwytów. Wystarczy lekkie stuknięcie i drzwi otwierają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Nexis Click-on
Systemy zawiasów

Zawiasy do szybkiego montażu po stronie korpusu z technologią Click-on.

Kąt otwarcia		Opis	Całkowicie spoczywa-jące	W połowie spoczywa-jące	leżące	Strona
100°		**Nexis Click-on 04** • Odpowiednie również do drzwi miękko formowanych • Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 24 mm • Kompatybilne z Soft-close				100
110°		**Nexis Click-on 22** • Głębokość puszki 11 mm • Odpowiednie również do drzwi miękko formowanych • Kompatybilne z Soft-close			-	102
125°		**Nexis Click-on 29** • Wygodny dostęp do mebli • Kompatybilne z Soft-close			-	104
170°		**Nexis Click-on 65** • Odpowiednie również do drzwi miękko formowanych • Zerowa wnęka • Kompatybilne z Soft-close			-	106
95°		**Nexis Click-on 05** • Nadaje się do drzwi grubych lub profilowych • Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm • Kompatybilne z Soft-close				108
95°		**Nexis Click-on 25** • Średnica puszki 40 mm • Do drzwi profilowanych i ramowych o grubości do 36 mm • Najmniejsze wartości szczeliny w przypadku grubych drzwi				110
95°		**Nexis Click-on 05/20/6** • Dla korpusów zukosowanych pod kątem 20° • Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm • Kompatybilne z Soft-close	-		-	112
95°		**Nexis Click-on 05/45/3** • Do ograniczników narożnych 45° i specjalnych • Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm • Kompatybilne z Soft-close	-	-		114
95°		**Nexis Click-on 05/90/4** • Do wysuniętego łącznika • Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm • Kompatybilne z Soft-close	-	-		116
125°		**Nexis Click-on 29/-14** • Dla korpusów zukosowanych pod kątem -14° • Idealny w strefie kuchni i łazienki • Kompatybilne z Soft-close	-		-	118
125°		**Nexis Click-on 29/-24** • Do ograniczników narożnych -24° i specjalnych • Idealny w strefie kuchni i łazienki	-		-	120
-		**Nexis Click-on PCC** • Zawias do drzwi składanych do ograniczników narożnych • Do drzwi o grubości 14 do 22 mm • Do łączenia dwóch drzwi szafki narożnej	-	-		122

Kąt otwarcia		Opis	Całkowicie spoczywa-jące	W połowie spoczywa-jące	leżące	Strona
95°		**Nexis Click-on 17 GL** • Do szkła o grubości od 4 do 6 mm • Średnica puszki 26 mm • Idealny do witryn				124
128°		**Nexis Click-on 07 Mirro** • Do ograniczników drzwi lustrzanych i szklanych • Zamocowanie przez przyklejenie po stronie drzwi • Kompatybilne z Soft-close				126

Nexis Click-on Płyty montażowe	128
Informacje techniczne	134

NEXIS CLICK-ON 04

Zawias 100° (grubość drzwi do 24 mm)





- Kąt otwarcia 100°
- Optymalne wartości szczeliny w przypadku drzwi o grubości do 24 mm
- Kompatybilne z Soft-close
- Dzięki niewielkiej głębokości puszki (11 mm) nadaje się również do drzwi miękko formowanych
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia	Montaż na wcisk	
kompletny leżąc		0	■	Stal	**F015072722**	**F015072719**	
		0	–	Stal	**F015072724**		
pół leżąc		8	■	Stal	**F015072729**	**F015072727**	
		8	–	Stal	**F015072730**		
Obudowane		15	■	Stal	**F015072736**		
		15	–	Stal	**F015072738**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069073570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069073687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069073715**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


całkowicie spoczywające K-2/ 0



Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	-2	Odstęp puszki 3	4	5	6	0
	21				0	19
	20			0		18
	19		0		2	17
	18	0		2	3	16
	17		2	3	4	15
	16	2	3	4		14
	15	3	4			13
	14	4				12
	Wysokość płyty montażowej					


w połowie spoczywający K8

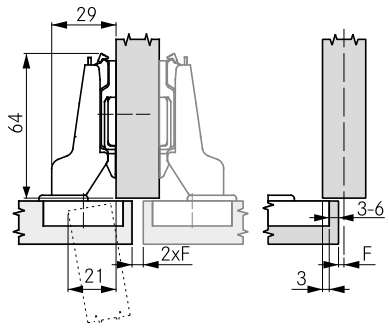

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	8	Odstęp puszki 4	5	6		
	11			0		
	10		0			
	9	0		2		
	8		2	3		
	7	2	3	4		
	6	3	4			
	5	4				
	Wysokość płyty montażowej					

leżące K15



Wysokość płyty montażowej 4

Szczelina drzwi	15	Odstęp puszki 3	4	5	6	
	0		2	3	4	
	1	2	3	4		
	2	3	4			
	Wysokość płyty montażowej					

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi		Odstęp puszki 3	4	5	6	
	16	0.5	0.5	0.5	0.5	
	18	0.5	0.5	0.5	0.5	
	19	0.5	0.5	0.5	0.5	
	20	0.0	0.0	0.0	0.5	
	22	0.5	0.5	0.5	0.8	
	24	0.5	0.5	0.5	1.1	
	Minimalna szczelina widoczna z boku					

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi		Odstęp puszki 3	4	5	6	
	16	0.6	0.6	0.6	0.6	
	18	0.9	0.9	0.9	0.9	
	19	1.1	1.1	1.1	1.1	
	20	1.4	1.4	1.4	1.4	
	22	1.9	1.9	1.9	1.9	
	24	2.5	2.5	2.5	2.5	
	Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)					

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami



Wciskanie



WYMIARY NACZYNIA

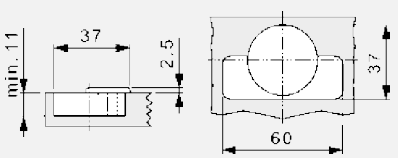

NEXIS CLICK-ON 22

Zawias 110°





- Kąt otwarcia 110°
- Kompatybilne z Soft-close
- Dzięki niewielkiej głębokości puszki (11 mm) nadaje się również do drzwi miękko formowanych
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia	Montaż na wcisk	
kompletny leżąc		0	■	Stal	**F015072811**	**F015072810**	
		0	–	Stal	**F015072816**		
pół leżąc		8	■	Stal	**F015072818**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069073570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069073687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069073715**

	Oznaczenie	Nr art.
	Nexis Ogranicznik kąta otwarcia 85°	**F069135032**


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

całkowicie spoczywający K0




Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi \ 0	Odstęp puszki 3	4	5	6	7
20					0
19				0	
18			0		2
17		0		2	3
16	0		2	3	4
15		2	3	4	
14	2	3	4		
13	3	4			
12	4				

Wysokość płyty montażowej

w połowie spoczywający K8

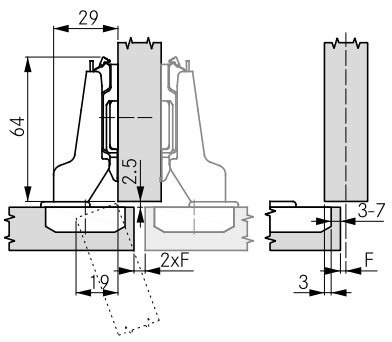

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi \ 8	Odstęp puszki 3	4	5	6	7
12					0
11				0	
10			0		2
9		0		2	3
8	0		2	3	4
7		2	3	4	
6	2	3	4		
5	3	4			
4	4				

Wysokość płyty montażowej

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6	7
16	0.5	0.6	1.6	2.6	3.6
18	0.5	1.2	2.2	3.2	4.2
19	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
20	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8
22	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4

Minimalna szczelina widoczna z boku

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6	7
16	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
20	2.2	1.5	1.5	1.5	1.5
22	4.7	3.7	2.8	2.1	2.1

Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami



Wciskanie



WYMIARY NACZYNIA

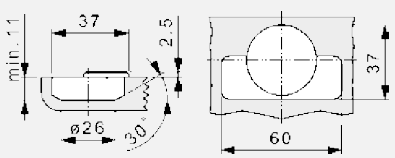

NEXIS CLICK-ON 29

Zawias 125° (grubość drzwi do 19 mm)





- Kąt otwarcia 125°
- Kompatybilne z Soft-close
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 19 mm
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia	Montaż na wcisk	
kompletny leżąc		0	■	Stal	**F015**072**827**	**F015**072**825**	

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069**073**715**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


całkowicie spoczywający K0



Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	Odstęp puszki 0				
	3	4	5	6	
19				0	
18			0		
17		0		2	
16	0		2	3	
15		2	3	4	
14	2	3	4		
13	3	4			
12	4				
Wysokość płyty montażowej					

w połowie spoczywający K8

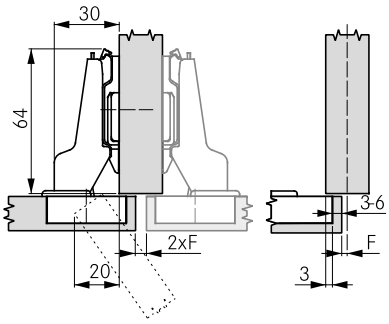

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	Odstęp puszki 8				
	3	4	5	6	
9		0		2	
8	0		2	3	
7		2	3	4	
6	2	3	4		
5	3	4			
4	4				
Wysokość płyty montażowej					

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
16	0.5	1.0	1.8	2.6	
18	1.3	2.1	2.9	3.7	
19	1.9	2.7	3.5	4.3	
20	2.4	3.2	4.0	4.8	
Minimalna szczelina widoczna z boku					

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
16	1.9	1.9	1.9	1.9	
18	2.8	2.6	2.5	2.5	
19	4.6	3.6	3.0	2.9	
20	6.5	5.5	4.5	3.5	
Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)					

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami



Wciskanie



WYMIARY NACZYNIA



NEXIS CLICK-ON 65

Zawias szerokokątny 170° (grubość drzwi do 26 mm)



- Kąt otwarcia 170°
- Kompatybilne z Soft-close
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 26 mm
- Dzięki niewielkiej głębokości puszki (11 mm) nadaje się również do drzwi miękko formowanych
- Zerowa wnęka w przypadku drzwi otwartych pod kątem 90°
- Osłona chroniąca palce
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia	Montaż na wcisk	
kompletny leżąc		0	■	Znal	**F015**072**842**	**F015**072**840**	
		0	–	Znal	**F015**072**843**		
pół leżąc		8	■	Znal	**F015**072**845**		
		8	–	Znal	**F015**072**846**		

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Nexis 170° Soft-close	**F069**073**729**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
170° Soft-close	154				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


całkowicie spoczywający K0



Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	0	Odstęp puszki					
		3	4	5	6	7	8
	21						0
	20					0	
	19				0		2
	18			0		2	3
	17		0		2	3	4
	16	0		2	3	4	
	15		2	3	4		
	14	2	3	4			
	13	3	4				
	12	4					
		Wysokość płyty montażowej					


w połowie spoczywający K8



Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	8	Odstęp puszki					
		3	4	5	6	7	8
	13						0
	12					0	
	11				0		2
	10			0		2	3
	9		0		2	3	4
	8	0		2	3	4	
	7		2	3	4		
	6	2	3	4			
	5	3	4				
		Wysokość płyty montażowej					

leżące K0




leżący ogranicznik

W przypadku wygięcia 0, odległości puszki 3 mm i wysokości płytki montażowej 18 uzyskuje się wpuszczany ogranicznik.

Użyć ogranicznika kąta otwarcia 120°.

Ogranicznik skośny K0




Ogranicznik skośny

W przypadku wygięcia 0, odległości puszki 3 mm i wysokości płytki montażowej 18 można zrealizować ogranicznik ukośny.

Użyć ogranicznika kąta otwarcia 120°.

WEJŚCIE ZEROWE

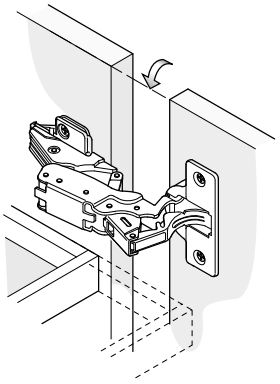

Wejście zerowe do zastosowania w wyciągach wewnętrznych.

Przy zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 0, przy 90° drzwi są w jednej płaszczyźnie z korpusem.

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki						
	3	4	5	6	8	10
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Minimalna szczelina widoczna z boku						

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki					
	3	4	5	6	7	8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.0
25	6.5	6.5	6.0	5.5	4.8	4.0
26	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
	Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)					

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami



Wciskanie



WYMIARY NACZYNIA

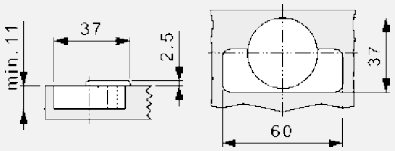

NEXIS CLICK-ON 05

Zawias profilowy 95° (grubość drzwi do 30 mm)





- Kąt otwarcia 95°
- Najmniejsze wartości szczeliny w przypadku grubych drzwi
- Kompatybilne z Soft-close
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 26 mm
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia		
kompletny leżąc		0	■	Stal	**F015072742**		
		0	–	Stal	**F015072743**		
pół leżąc		8	■	Stal	**F015072760**		
		8	–	Stal	**F015072762**		
Obudowane		15	■	Stal	**F015072768**		
		15	–	Stal	**F015072770**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069073570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069073687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069073715**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

całkowicie spoczywający K0




Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi \ Odstęp puszki	3	4	5	6
19				0
18			0	
17		0		2
16	0		2	3
15		2	3	4
14	2	3	4	
13	3	4		
12	4			

Wysokość płyty montażowej

w połowie spoczywający K8

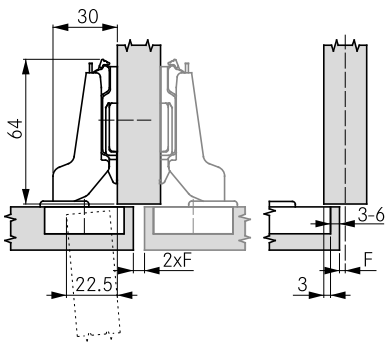


Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi \ Odstęp puszki	3	4	5	6
11				0
10			0	
9		0		2
8	0		2	3
7		2	3	4
6	2	3	4	
5	3	4		
4	4			

Wysokość płyty montażowej

leżące K15



Wysokość płyty montażowej 4

Szczelina drzwi \ Odstęp puszki	3	4	5	6
0		2	3	4
1	2	3	4	
2	3	4		

Wysokość płyty montażowej

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi \ Odstęp puszki	3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.0	0.0	0.0	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.7
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Minimalna szczelina widoczna z boku

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi \ Odstęp puszki	3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5

Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

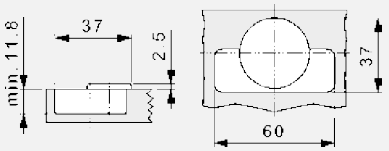

NEXIS CLICK-ON 25

Zawias profilowy 95° (grubość drzwi do 36 mm)




- Kąt otwarcia 95°
- Najmniejsze wartości szczeliny w przypadku grubych drzwi
- Zaślepka na puszkę zawiasu o średnicy Ø 40 mm
- Do grubych drzwi profilowych i ramowych o grubości do 36 mm
- Silny mechanizm zapadkowy również w przypadku dużych drzwi dzięki specjalnemu mechanizmowi sprężynowemu
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia		
kompletny leżąc		0	■	Znal/stal	**F015**072**820**		
pół leżąc		8	■	Znal/stal	**F015**072**822**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				


WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

całkowicie spoczywający	K0	w połowie spoczywający	K8	



Wysokość płyty montażowej 2

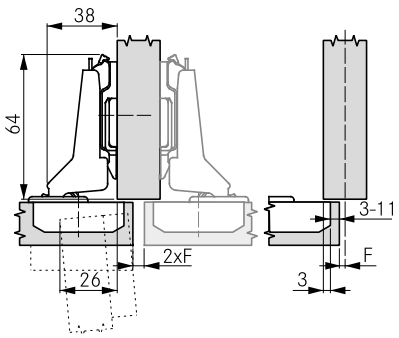

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	0	Odstęp puszki								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23								0	
	22							0		2
	21						0		2	3
	20					0		2	3	4
	19				0		2	3	4	
	18			0		2	3	4		
	17		0		2	3	4			
	16	0		2	3	4				
	15		2	3	4					
	14	2	3	4						
	13	3	4							
		Wysokość płyty montażowej								

Nakładka na drzwi	8	Odstęp puszki								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15								0	
	14							0		2
	13						0		2	3
	12					0		2	3	4
	11				0		2	3	4	
	10			0		2	3	4		
	9		0		2	3	4			
	8	0		2	3	4				
	7		2	3	4					
	6	2	3	4						
	5	3	4							
		Wysokość płyty montażowej								

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki								
	3	4	5	6	8	10			
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Minimalna szczelina widoczna z boku								

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki								
	3	4	5	6	8	10			
20	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			
22	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			
24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
26	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			
28	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6			
30	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8			
32	2.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			
34	4.2	3.1	2.3	1.6	1.4	1.4			
36	6.5	5.5	4.2	3.5	2.2	1.7			
	Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)								

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

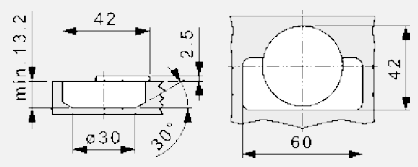

NEXIS CLICK-ON 05/20/6

Zawias kątowy +20° (grubość drzwi do 30 mm)





- Dla korpusów zukosowanych pod kątem 20°
- Kąt otwarcia 95°
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm
- Kompatybilne z Soft-close
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia		
pół leżąc		6	■	Znal/stal	**F015**072**754**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069**073**715**


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Soft-close Pin	158		
Informacje techniczne	134	Technika przetwarzania	193		
Soft-close Click-on	152	Pomoc przy przetwarzaniu	198		


WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

w połowie spoczywające

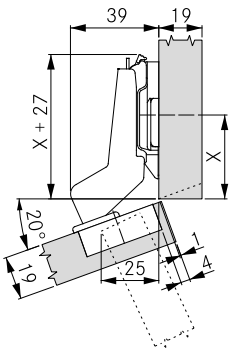


Wysokość płyty montażowej 4

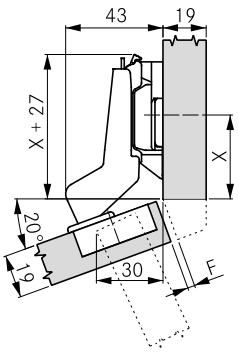

Wysokość płyty montażowej 8

Nakładka na drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
7				0
6			0	
5		0		2
4	0		2	3
3		2	3	4
2	2	3	4	
1	3	4		

Wysokość płyty montażowej



	Wysokość płyty montażowej 0	2	3	4
X	38.5	37.5	37.5	37.0

Położenie płyty montażowej

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
16	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.5	0.5	0.5	0.5
19	0.5	0.5	0.5	0.5
20	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.7
28	0.5	0.5	0.5	0.9
30	0.5	0.5	1.1	1.1

Minimalna szczelina widoczna z boku

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4
22	0.7	0.7	0.7	0.7
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.4	1.4	1.4	1.4
28	1.9	1.9	1.9	1.9
30	3.8	2.9	2.6	2.5

Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)

UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA



NEXIS CLICK-ON 05/45/3

Zawias kątowy +45° (grubość drzwi do 30 mm)





- Dla korpusów zukosowanych pod kątem 45°
- Kąt otwarcia 95°
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm
- Kompatybilne z Soft-close
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia		
Obudowane		3	■	Znal/stal	**F015**072**751**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069**073**715**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				


WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

leżące

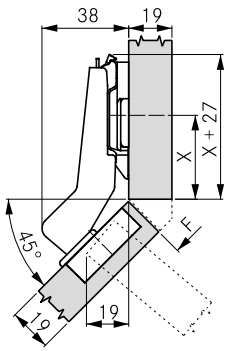


Wysokość płyty montażowej 4

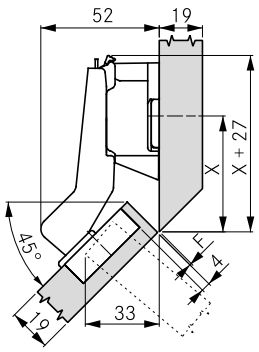

Wysokość płyty montażowej 18

	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
		2	3	4	
	Wysokość płyty montażowej				



	Wysokość płyty montażowej				
	2	3	4		
X	37.0	37.0	37.0		
	Położenie płyty montażowej				

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
16	0.1	0.1	0.1	0.1	
18	0.2	0.2	0.2	0.2	
19	0.3	0.3	0.3	0.3	
20	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.7	0.7	0.7	0.7	
24	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	1.4	1.4	1.4	1.4	
28	1.9	1.9	1.9	1.9	
30	3.8	2.9	2.6	2.5	
	Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)				

UWAGA


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

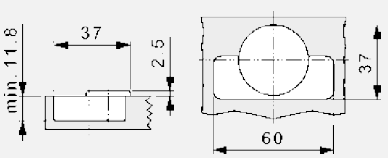


NEXIS CLICK-ON 05/90/4

Zawias wpuszczany 95° (grubość drzwi do 30 mm)





- Do bezpośredniego montażu na wysuniętym łączniku
- Kąt otwarcia 95°
- Optymalne wartości szczeliny do grubości drzwi 30 mm
- Kompatybilne z Soft-close
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Sprężyna	Materiał	Click-on		
				Do przykręcenia	Montaż na wcisk	
Obudowane		■	Znal/stal	**F015**072**788**	**F015**072**787**	

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069**073**715**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Click-on	152				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

leżące

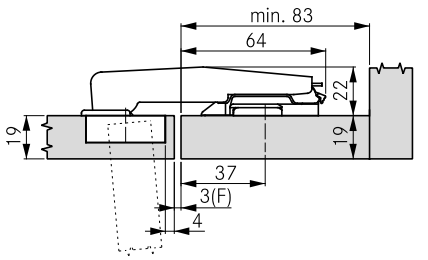

Wysokość płyty montażowej 4

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU

Grubość drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
16	0.1	0.1	0.1	0.1	
18	0.2	0.2	0.2	0.2	
19	0.3	0.3	0.3	0.3	
20	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.7	0.7	0.7	0.7	
24	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	1.4	1.4	1.4	1.4	
28	1.9	1.9	1.9	1.9	
30	3.8	2.9	2.6	2.5	
	Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)				

UWAGA


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami



Wciskanie



WYMIARY NACZYNIA

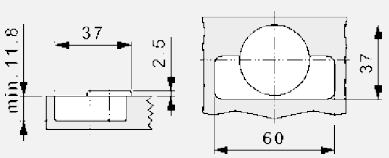

NEXIS CLICK-ON 29/-14

Zawias kątowy -14°





- Dla korpusów zukosowanych pod ujemnym kątem 14°
- Kąt otwarcia 125°
- Kompatybilne z Soft-close
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE


Położenie drzwi		Sprężyna	Materiał	Click-on		
				Do przykręcenia		
pół leżąc		■	Znal/stal	**F015**072**834**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Krótka; Tworzywo sztuczne; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy	Night	10	**F069**073**534**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Adapter Nexis Soft-close	**F069**073**715**

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Soft-close Pin	158		
Informacje techniczne	134	Technika przetwarzania	193		
Soft-close Click-on	152	Pomoc przy przetwarzaniu	198		

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

w połowie spoczywające

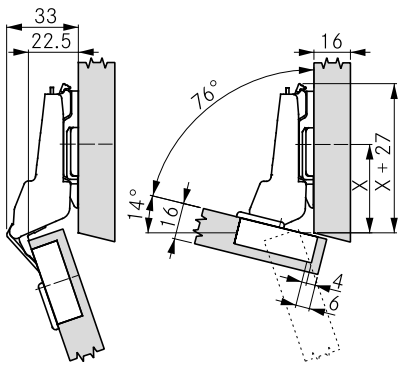

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
10				0	
9			0		
8		0		2	
7	0		2	3	
6		2	3	4	
5	2	3	4		
4	3	4			
3	4				
	Wysokość płyty montażowej				



	Wysokość płyty montażowej				
	0	2	3	4	
X	38.5	39.0	39.0	39.5	
	Położenie płyty montażowej				

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki				
	3	4	5	6	
16	0.5	1.0	1.8	2.6	
18	1.3	2.1	2.9	3.7	
19	1.9	2.7	3.5	4.3	
20	2.4	3.2	4.0	4.8	
	Minimalna szczelina widoczna z boku				


UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

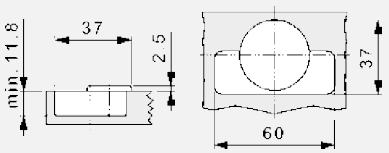

NEXIS CLICK-ON 29/-24

Zawias kątowy -24°





- Dla korpusów zukosowanych pod ujemnym kątem 24°
- Kąt otwarcia 125°
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Sprężyna	Materiał	Click-on		
				Do przykręcenia		
pół leżąc		■	Znal/stal	**F015**072**829**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**
	Puszka zawiasu; Standardowy; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo		Nickel		**F069**073**687**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

w połowie spoczywające

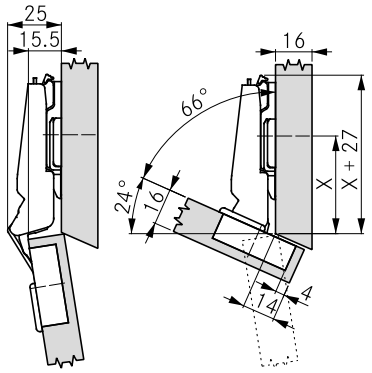

Wysokość płyty montażowej 2

Nakładka na drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
18				0
17			0	
16		0		2
15	0		2	3
14		2	3	4
13	2	3	4	
12	3	4		
11	4			
	Wysokość płyty montażowej			



	Wysokość płyty montażowej 0	2	3	4
X	42.5	43.5	44.0	44.5
	Położenie płyty montażowej			

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
16	0.5	1.0	1.8	2.6
18	1.3	2.1	2.9	3.7
19	1.9	2.7	3.5	4.3
20	2.4	3.2	4.0	4.8
	Minimalna szczelina widoczna z boku			


UWAGA

Minimalna szczelina to szczelina między przodem korpusu a drzwiami, gdy drzwi są zamknięte, aby umożliwić otwarcie drzwi bez kolizji.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

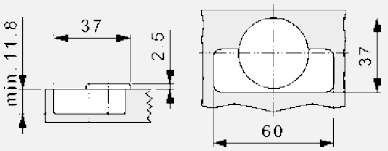

NEXIS CLICK-ON PCC

Zawias do drzwi składanych (do ograniczników narożnych)




- Do łączenia dwóch drzwi szafki narożnej
- Do drzwi o grubości 14 – 22 mm
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Sprężyna	Materiał	Click-on		
				Do przykręcenia		
–		■	Znal	**F015**072**858**		

ZAŚLEPKI


	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Informacje techniczne	134				
Technika przetwarzania	193				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

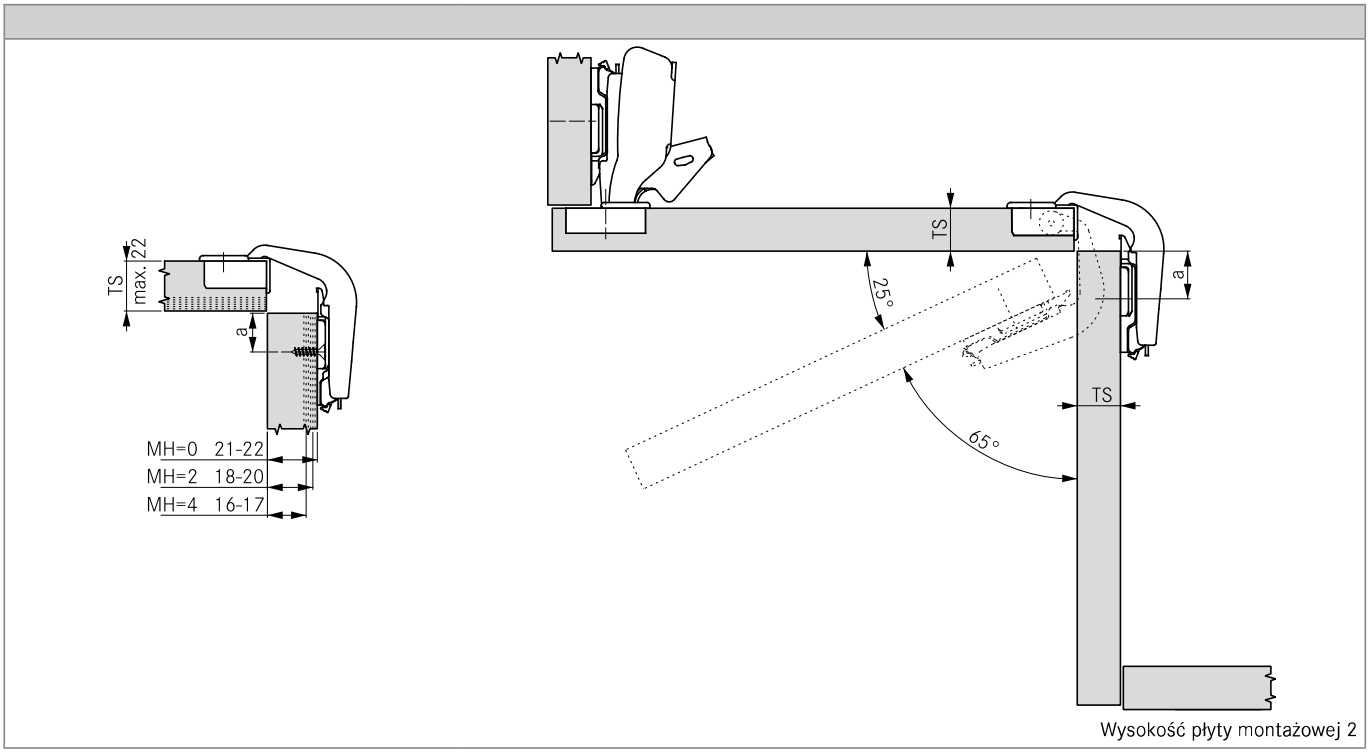

Wysokość płyty montażowej 2

TABELA ODLEGŁOŚCI

Grubość drzwi	Wysokość płyty montażowej				
	0	2	4		
16			25		
17			24		
18		22			
19		21			
20		20			
21	18				
22	17				
	Dystans (a)				


UWAGA

Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



WYMIARY NACZYNIA

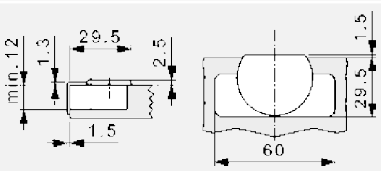

NEXIS CLICK-ON 17 GL

Zawias do drzwi szklanych 95° (grubość szkła od 4 do 6 mm)




- Zawias do drzwi szklanych, puszka 26 mm
- Do szkła o grubości od 4 do 6 mm
- Kąt otwarcia 95°
- Z automatyką zamykania (sprężyna)
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do przykręcenia		
kompletny leżąc		0	■	Stal/tworzywo sztuczne	**F015**072**803**		

ZAŚLEPKI


	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

PANELE DEKORACYJNE

	Oznaczenie	Nr art.
	Nickel; Welur	**F069**073**420**
	Nickel; Polerowane; Wyżłobione	**F069**073**421**
	Brass; Polerowane; Wyżłobione	**F069**073**422**
	Silver; RAL 9006	**F069**073**410**

	Oznaczenie	Nr art.
	Nickel; Welur	**F069**073**425**
	Nickel; Polerowane; Wyżłobione	**F069**073**414**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	134	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

całkowicie spoczywający	K0		

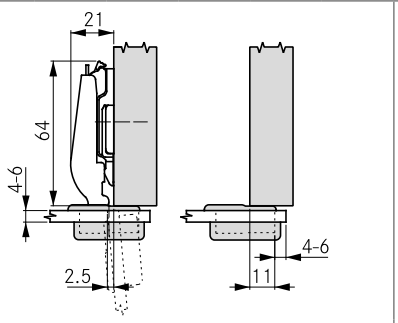


Wysokość płyty montażowej 2


Nakładka na drzwi	0					
		4	5	6		
19				0		
18			0			
17	0			2		
16			2	3		
15	2		3	4		
14	3		4			
13	4					
	Wysokość płyty montażowej					

UWAGA


Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.

SZABLONY DO WIERCENIA





WYMIARY NACZYNIA




NEXIS CLICK-ON 07 MIRRO

Zawias 128° do drzwi lustrzanych i szklanych




- Kąt otwarcia 128°
- Kompatybilne z Soft-close
- Zamocowanie adaptera ze stali stopowej przez przyklejenie go po stronie drzwi
- Połączenie zawiasu z adapterem za pośrednictwem mimośrodu
- Szybki montaż końcowy bez wiercenia otworów w szkle
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE


Położenie drzwi		Odsadzenie	Sprężyna	Materiał	Click-on		
					Do drążka		
kompletny leżąc		0	■	Znal	**F015**072**861**		
pół leżąc		0	–	Znal	**F015**072**863**		
Obudowane							

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Tipmatic, krótki, Light grey	**F069**149**392**
	Pin Soft-close	**F069**066**528**




	Oznaczenie	Nr art.
	Nexis Soft-close Mirro	**F069**073**711**
	Tiomos/Nexis Mirro Adapter ze stali nierdzewnej do lusterek	**F069**073**731**

ODSYŁACZE DO STRON


Płyty montażowe Nexis Click-on	128	Soft-close Pin	158		
Informacje techniczne	134	Technika przetwarzania	193		
Soft-close Mirro	156	Pomoc przy przetwarzaniu	198		

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


Całkowicie spoczywające	w połowie spoczywające	leżące
 Wysokość płyty montażowej 2	 Wysokość płyty montażowej 2	 Wysokość płyty montażowej 2

PŁYTA MONTAŻOWA KRZYŻOWA




Szereg otworów	Wysokość płyty montażowej				
	0	2	4		
28	37	37	37		
37	46	46	46		
	X Położenie płyty montażowej				

PŁYTA MONTAŻU LINEARNEGO




Szereg otworów	Wysokość płyty montażowej				
	0	2	4		
13,5	22,5	22,5	22,5		
22	31	31	31		
	X Położenie płyty montażowej				

ADAPTER ZE STALI NIERDZEWNEJ



	Wysokość płyty montażowej				
	0	2	4		
z	A+7	A+9	A+11		
A	maks. 14	maks. 12	maks. 10		
	z = pozycja klejenia				

ILOŚĆ ZAWIASÓW

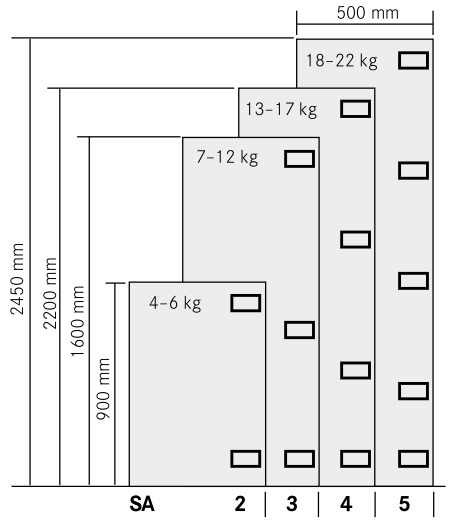

UWAGA

Podparcie drzwi (A) po stronie szafy zależy od odległości przylegania uchwytu zawiasu (z) i wysokości płyty montażowej. Maksymalne podparcie wynosi 16 mm przy wysokości płyty montażowej 0 i wykorzystaniu opcji regulacji.

Ogranicznik wsuwany uzyskuje się poprzez zmianę odległości mocowania płyty montażowej (X) i niewielkiej odległości klejenia.


Uwaga: W przypadku drzwi lustrzanych lub szklanych wszystkie połączenia muszą mieć co najmniej 2 mm (w przeciwnym razie istnieje ryzyko pęknięcia).


Wewnętrzna krawędź drzwi nie może dotykać korpusu podczas otwierania.

Wskazówka dotycząca obróbki: Proszę skontaktować się z dostawcą szkła lub drzwi w sprawie wyboru i obróbki kleju do mocowania zawiasu do lustra lub szklanych drzwi.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności: Prosimy Państwa o zrozumienie, że firma GRASS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zastosowany klej i proces klejenia lub wynikające z tego roszczenia.

NEXIS CLICK-ON
Prowadnik krzyżakowy 2D



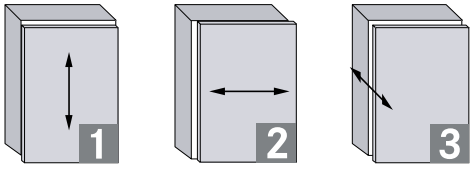

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE


NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA 2D, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**214**
			2		**F061**073**215**
			4		**F061**073**216**
			8		**F061**073**218**

NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA 2D, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

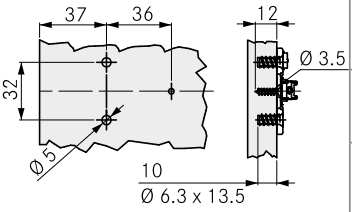Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wstępnie zamontowanymi wkrętami euro • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**232**
			2		**F061**073**233**
			4		**F061**073**234**



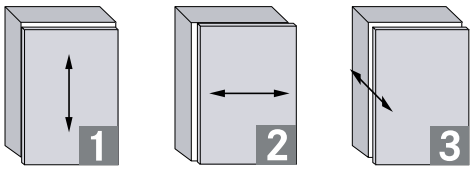

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE



NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA 2D, MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**253**
			2		**F061**073**254**
			4		**F061**073**255**
			6		**F061**073**222**
			8		**F061**073**223**

NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA 2D, MONTAŻ 2-PUNKTOWY


Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami euro o średnicy • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**227**
			4		**F061**073**229**


NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA 2D, MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak, niklowany • Mocowanie wstępnie zamontowanymi • wkrętami euro • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**236**
			2		**F061**073**237**
			4		**F061**073**238**
			6		**F061**073**239**
			8		**F061**073**240**

NEXIS CLICK-ON

2-częściowy prowadnik krzyżakowy



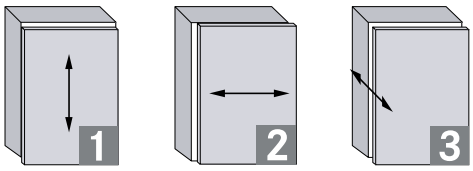

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE



NEXIS DWUCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F060**073**148**
			2		**F060**073**150**
			4		**F060**073**151**
			8		**F060**073**152**
			18		**F060**073**153**



NEXIS DWUCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 3-PUNKTOWY


Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami euro o średnicy • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F060**073**156**
			2		**F060**073**157**
			4		**F060**073**158**
			8		**F060**073**159**


PŁYTA DYSTANSOWA

Opis			Wysokość	Kolor	Nr art.
• tworzywo sztuczne • Można sztaplować • Do 2-częściowych płyt stalowych/Zamak			3 mm	Black	**F069**073**764**

NEXIS DWUCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wstępnie zamontowanymi wkrętami euro • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F060**073**171**
			2		**F060**073**172**
			4		**F060**073**173**
			18		**F060**073**175**



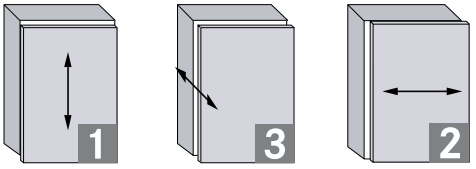

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja głębokości +3/-1 mm

Regulacja boczna +1/-3 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

NEXIS JEDNOCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 2-PUNKTOWY, ODSTĘP MONTAŻOWY 28 MM


Opis		28/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• stal • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 28 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości za pomocą otworu wzdłużnego			2	Nickel	**F060**073**140**


NEXIS JEDNOCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 2-PUNKTOWY, ODSTĘP MONTAŻOWY 28 MM

Opis		28/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• stal • Mocowanie wstępnie zamontowanymi wkrętami euro • Odstęp montażowy 28 mm • Rząd otworów 32 mm • Regulacja wysokości za pomocą otworu wzdłużnego			0	Nickel	**F060**073**162**
			2		**F060**073**163**
			4		**F060**073**164**

NEXIS CLICK-ON

Prowadnik krzyżakowy kątowy / prowadnik liniowy 1D



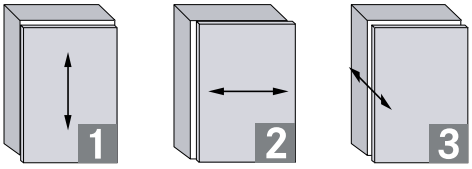

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE


NEXIS LINIOWA PŁYTA MONTAŻOWA 1D, MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		13,5/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Regulacja wysokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F060**073**129**
			2		**F060**073**130**
			4		**F060**073**205**

NEXIS LINIOWA PŁYTA MONTAŻOWA 1D, MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		13,5/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie kołkami o średnicy 10 mm • Regulacja wysokości za pomocą mimośrodu			3	Nickel	**F060**073**210**

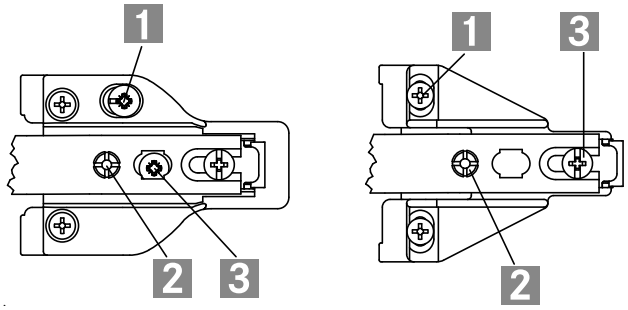

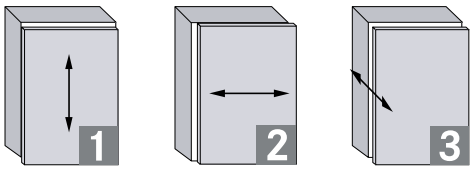

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE



NEXIS SPECJALNA PŁYTA MONTAŻOWA 2D DO KONSTRUKCJI RAMOWYCH

Opis		10/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie za pomocą wstępnie zamontowanych wkrętów do drewna • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			4	Nickel	**F061**073**285**

NEXIS SPECJALNA PŁYTA MONTAŻOWA 2D DO KONSTRUKCJI RAMOWYCH

Opis		10/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Regulacja wysokości i głębokości za pomocą mimośrodu			0	Nickel	**F061**073**279**
			2		**F061**073**280**
			4		**F061**073**281**

NEXIS SPECJALNA PŁYTA MONTAŻOWA DO KONSTRUKCJI RAMOWYCH

Opis		10/36	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Regulacja wysokości za pomocą otworu wzdłużnego			0	Nickel	**F061**073**275**
			2		**F061**073**276**
			4		**F061**073**277**


NEXIS CLICK-ON
Informacje techniczne

LICZBA ZAWIASÓW NA DRZWI

Opis

Decydujące czynniki to: wysokość drzwi, ciężar drzwi, jakość materiału, mocowanie naczyniowe i mocowanie z płytą montażową. Dane obciążenia i wysokości odnoszą się do szerokości znormalizowanej drzwi 600 mm.

Zawiasy z obudową Ø 26 mm zostały przetestowane z szerokością drzwiową 450 mm. W razie wątpliwości należy określić liczbę zawiasów przez próbne uderzenie.

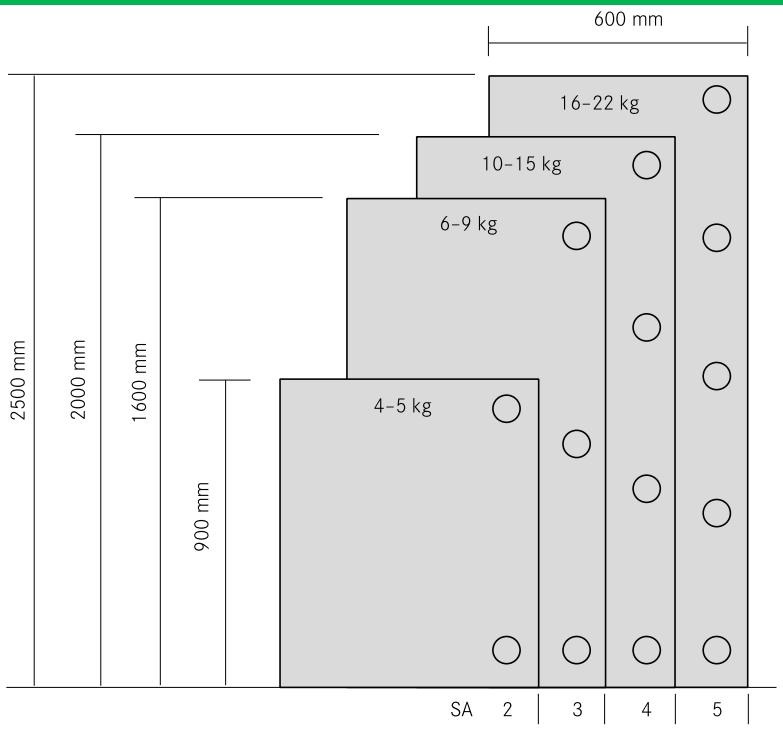

SZCZELINA DRZWI/MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU




Opis	całkowicie spoczywające drzwi	w połowie spoczywające drzwi	leżące drzwi
Szczelina to dystans, który występuje między dwojgiem drzwi lub między drzwiami a stroną korpusu. Szczelina minimalna (F) to dystans, który występuje między dwojgiem drzwi lub między drzwiami a ścianką boczną, aby umożliwić bezkolizyjne otwieranie drzwi.			

Tabela szczeliny minimalnej

Wymagana szerokość szczeliny zależy od grubości drzwi.

Przykład:
W przypadku **grubości drzwi** wynoszącej **18 mm** i **odległości puszki** wynoszącej **6 mm** wymagana jest **szczelina** wynosząca **0,2 mm**.

Uwaga
Wartości szczeliny zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm. Wymiary zawiasu i obliczenie szczeliny w przypadku nastawy fabrycznej.

Zalecamy próbne dopasowanie.

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	**6**
16	0,1	0,1	0,1	0,1
18	0,2	0,2	0,2	**0,2**
19	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4
22	0,7	0,7	0,7	0,7
24	1,0	1,0	1,0	1,0
26	1,4	1,4	1,4	1,4
28	1,9	1,9	1,9	1,9
30	3,8	2,9	2,6	2,5

Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)

Szczelina możliwa do uzyskania w przypadku drzwi wpuszczanych

Tabela przedstawia szczelinę możliwą do uzyskania w przypadku drzwi wpuszczanych, w zależności od odległości puszki i wysokości płytki montażowej.

Przykład:
W przypadku **odległości puszki** wynoszącej **4 mm** i **wysokości płytki montażowej** wynoszącej **3 mm**, uzyskuje się szczelinę wynoszącą **1 mm**.




Szczelina drzwi	15	Odstęp puszki 3	**4**	5	6
	0		2	3	4
	1	2	**3**	4	
	2	3	4		

Wysokość płyty montażowej

ODSYŁACZE DO STRON


Nexis Click-on	98	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Płyty montażowe Nexis Click-on	128				
Technika przetwarzania	193				

REGULACJE

Opis	Regulacja boczna +1/-3 mm	Regulacja głębokości +3/-1 mm	Regulacja wysokości +/- 2mm
Możliwość regulacji wysokości zależy od rodzaju płyty montażowej. Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.			

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU/ODSTĘP PUSZKI

Opis	Przykład
Szczelina minimalna (MS) to szczelina, który występuje przy zamkniętych drzwiach między stroną czołową korpusu a drzwiami, aby umożliwić bezkolizyjne otwieranie drzwi. **Odstęp naczyniowy (TA)** to odstęp między krawędzią drzwi a krawędzią otworu naczynia.	Przy **grubości drzwi 26 mm** i **odstępie naczyniowym 6 mm** **szczelina minimalna wynosi 0,7 mm**.

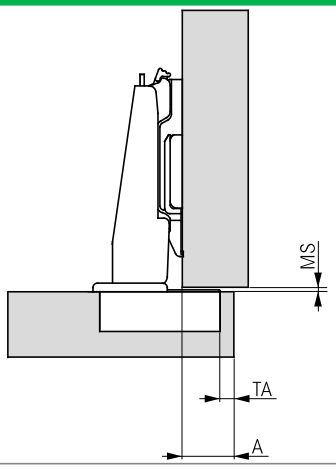


Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6		
16	0,5	0,5	0,5	0,5		
18	0,5	0,5	0,5	0,5		
19	0,5	0,5	0,5	0,5		
20	0,0	0,0	0,0	0,5		
22	0,5	0,5	0,5	0,5		
24	0,5	0,5	0,5	0,5		
26	0,5	0,5	0,5	**0,7**		
28	0,5	0,5	0,5	0,9		
30	0,5	0,5	1,1	1,1		

Minimalna szczelina widoczna z boku

WEJŚCIE DRZWIOWE/NAKŁADKA NA DRZWI

Wejście drzwiowe	Nakładka na drzwi
Wcięcie drzwiowe (TES) występuje przy otwartych drzwiach i jest różne, zależnie od typu zawiasu i wariantu zamykania. Jest podane na oddzielnej stronie katalogu i odnosi się do każdorazowo podanej płyty montażowej przy ustawieniu fabrycznym. Zmienia się przy zmianie wysokości płyty montażowej i uruchomieniu regulacji bocznej.	**Nakładka drzwiowa (A)** jest częścią ścianki bocznej lub ramy, która jest zakrywana przez drzwi. **Przykład:** Przy zawiasie z zagięciem 8, **wysokości płyty montażowej 0** i **odstępie naczyniowym 5 mm**, nakładka drzwiowa wynosi **10 mm**.

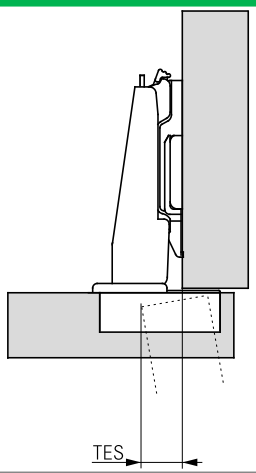







Nakładka na drzwi	8 / Odstęp puszki 3	4	5	6		
11				0		
10			**0**			
9		0				
8	0		2	3		
7		2	3	4		
6	2	3	4			
5	3	4				
4	4					

Wysokość płyty montażowej

LEGENDA

A	Nakładka na drzwi	TA	Odstęp puszki
F	Szczelina	TES	Wejście drzwiowe
MS	Minimalna szczelina widoczna z boku		
SA	Ilość zawiasów		

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRZYLGI DRZWI

po wybraniu wygięć	przez zastosowanie innej wysokości płytki montażowej
całkowicie spoczywające (zagięcie 0)	Całkowicie spoczywające
Nakładka naczyniowa (TAS/ustawienie fabryczne) plus odstęp naczyniowy (TA) dają nakładkę drzwiową (A). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu. 	Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 0 
w połowie spoczywające (zagięcie 8)	w połowie spoczywające
Nakładka naczyniowa (TAS/ustawienie fabryczne) plus odstęp naczyniowy (TA) dają nakładkę drzwiową (A). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu. 	Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 8 
leżące (zagięcie 15)	leżące
Nie występuje podkładka drzwiowa Szczelina (F) między stroną korpusu i drzwiami zależy od wysokości płyty montażowej (MH) i odstępu naczynia (TA). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu. 	Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 18 


ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Click-on	98	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Płyty montażowe Nexis Click-on	128				
Technika przetwarzania	193				


KRYTERIA TESTOWE DLA ZAWIASÓW

Kontrola funkcji


Statyczne obciążenie pionowe
Obciążenie dodatkowe: 20 kg
Kąt otwarcia: maks. -10°
Liczba: 10

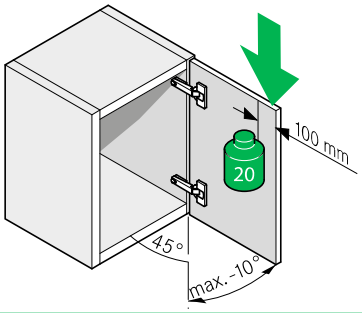

Statyczne obciążenie poziome
Nakład sił: 40 N
Liczba: 10

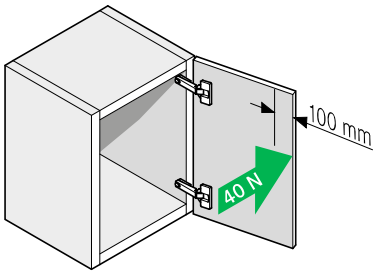


Kontrola trwała
Kąt otwarcia: maks. -5°
Ruchy otwierania i zamykania: 100 000




Kontrola przeciążeniowa


Pionowo
Obciążenie dodatkowo: 30 kg
Kąt otwarcia: maks. -10°
Liczba: 10

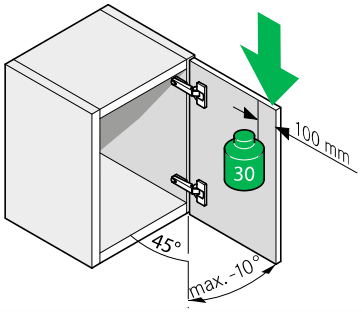

Poziomo
Nakład siły: 80 N
Liczba: 10

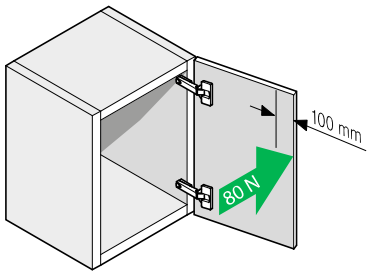


Drzwi kontrolne
Waga ok. 5.2 kg



Test słonej wody i wody z kondensatem

Zgodnie z DIN ISO 9227 i DIN 6270-2



LEGENDA

A	Nakładka na drzwi
F	Szczelina
MS	Minimalna szczelina widoczna z boku
SA	Ilość zawiasów
TA	Odstęp puszki
TES	Wejście drzwiowe

Zawiasy jednoprzegubowe z technologią Slide-on.

nexis slide-on.

grass.eu



Zawiasy jednoprzegubowe Nexis Slide-on są również dostępne dla drzwi przylgowych o grubości od 14 do 21 mm.

Zawiasy z technologią slide-on zachwycają wygodną obróbką – są one mocowane do korpusu za pomocą płyt montażowych w standardowej linii otworów 37/32. Dzięki praktycznej technologii Slide-on drzwi są po prostu wsuwane na płyty montażowe i mocowane na miejscu za pomocą śruby. Jest to szczególnie korzystne w przypadku wysokich drzwi z wieloma zawiasami.







Zewnętrzna rolka umożliwia szczególnie duży kąt otwarcia, a tym samym maksymalny dostęp do zawartości szafki. To sprawia, że zawias Nexis Slide-on jest idealnym wyborem dla sektora biurowego i obiektowego.

Racjonalnie i praktycznie.

Nexis Slide-on
Zawiasy jednoprzegubowe

Funkcjonalne zawiasy jednoprzegubowe do montażu po stronie korpusu z klasyczną technologią slide-on. Regulacja w 3 płaszczyznach.

Kąt otwarcia		Opis	Całkowicie spoczywające	W połowie spoczywające	Strona
270°		**Nexis Slide-on 70** • Średnica puszki 30 mm • Do drzwi o grubości 15 do 21 mm • Z dużym kątem otwarcia • Z mechanizmem zapadkowym		-	140
270°		**Nexis Slide-on 73** • Do drzwi o grubości 15 do 21 mm • Z dużym kątem otwarcia • Z mechanizmem zapadkowym			142
180°		**Nexis Slide-on 80** • Do drzwi o grubości 14 do 21 mm • Z dużym kątem otwarcia • Z mechanizmem zapadkowym		-	144

Nexis Slide-on Płyty montażowe	146
Informacje techniczne	148

NEXIS SLIDE-ON 70

Zawias z pojedynczym przegubem 270° (grubość drzwi 15 do 21 mm)




- Kąt otwarcia 270°
- Do drzwi o grubości 15 – 21 mm
- Do przylgi drzwi do 16 mm
- Z automatycznym mechanizmem zapadkowym
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Zamek bębnowy	Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.	Materiał	Slide-on		
					Do przykręcenia		
kompletny leżąc		■	15-21 mm	Znal	**F016**073**088**		
		■	15-18 mm	Znal	**F016**073**090**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Slide-on	146	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	148	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

całkowicie spoczywające (TS 15-21)

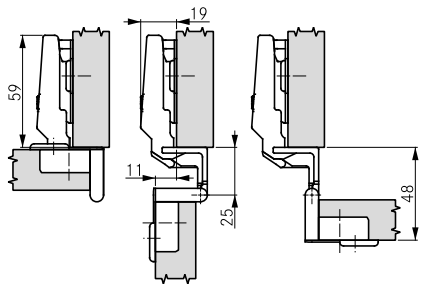

Wysokość płyty montażowej 0

całkowicie spoczywające (TS 15-18)

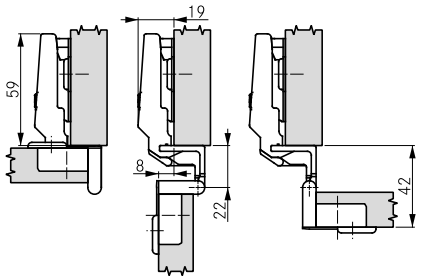

Wysokość płyty montażowej 0

Nakładka na drzwi	Głębokość wycięcia (x)					
	0	7				
16		0				
15						
14		2				
13		3				
12		4				
11						
10						
9						
8	2					
7	3					
6	4					
	Wysokość płyty montażowej					

UWAGA


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!


Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.

Zalecamy ogranicznik testowy.


SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami





WYMIARY NACZYNIA

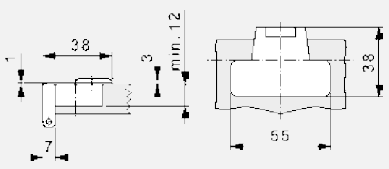

NEXIS SLIDE-ON 73

Zawias z pojedynczym przegubem 270° (grubość drzwi 15 do 21 mm)




- Kąt otwarcia 270°
- Do drzwi o grubości 15 – 21 mm
- Do przylgi drzwi do 16 mm
- Z automatycznym mechanizmem zapadkowym
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Odsadzenie	Zamek bębnowy	Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.	Materiał	Slide-on		
						Do przykręcenia		
kompletny leżąc		0	■	15-21 mm	Znal	**F016**073**084**		
pół leżąc		8	■	15-21 mm	Znal	**F016**073**095**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Slide-on	146	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	148	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach


całkowicie spoczywający K0

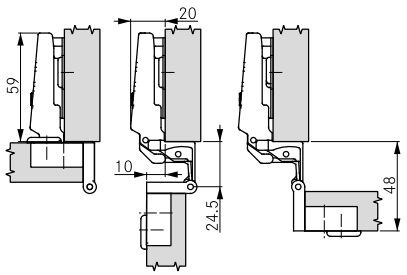

Wysokość płyty montażowej 0

Nakładka na drzwi	Głębokość wycięcia (x)						
0	6	5	4	3	2	1	0
16	0						
15		0					
14	2		0				
13	3	2		0			
12	4	3	2		0		
11		4	3	2		0	
10			4	3	2		0
9				4	3	2	
8					4	3	2
7						4	3
6							4
	Wysokość płyty montażowej						

w połowie spoczywający K8

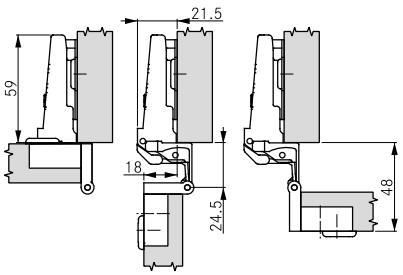

Wysokość płyty montażowej 0

Nakładka na drzwi	Głębokość wycięcia (x)						
8	6	5	4	3	2	1	0
8	0						
7		0					
6	2		0				
5	3	2		0			
4	4	3	2		0		
3		4	3	2		0	
2			4	3	2		0
1				4	3	2	
	Wysokość płyty montażowej						

UWAGA


Uwaga: Wartości szczelin zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm!


Wymiary zawiasów i obliczenia szczelin przy ustawieniach fabrycznych.

Zalecamy ogranicznik testowy.


SZABLONY DO WIERCENIA

Łączenie śrubami



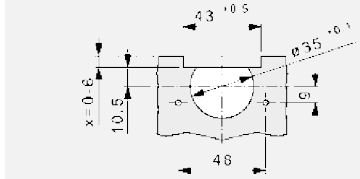

WYMIARY NACZYNIA

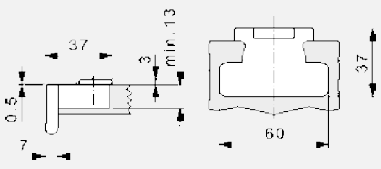

NEXIS SLIDE-ON 80

Zawias z pojedynczym przegubem 180° (do drzwi składanych)




- Kąt otwarcia 180°
- Z widoczną, niklowaną rolką dekoracyjną
- Do drzwi o grubości 14 – 21 mm
- Z automatycznym mechanizmem zapadkowym
- Regulacja w 3 płaszczyznach przy użyciu odpowiedniej płytki montażowej


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Położenie drzwi		Zamek bębnowy	Z ozdobnymi rolami	Kształt	Kolor	Materiał	Slide-on		
							Do przykręcenia		
na leżąc		■	–	–	Nickel	Znal	**F016**073**099**		

ZAŚLEPKI

	Oznaczenie	Personalizacja (logo)	Kolor	Odpowiedni do obracania korbą	Nr art.
	Ramię zawiasu; Krótka; Stal; W lewo lub w prawo; Bez logo	Druk cyfrowy, Wytłaczanie	Nickel	0/-2/2/3/4/6/8/16/45	**F069**073**570**

AKCESORIA

	Oznaczenie	Nr art.
	Pin Soft-close	**F069**066**528**

	Oznaczenie	Nr art.


ODSYŁACZE DO STRON

Płyty montażowe Nexis Slide-on	146	Technika przetwarzania	193		
Informacje techniczne	148	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Soft-close Pin	158				


WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

spoczywające



Wysokość płyty montażowej 0




Wysokość płyty montażowej 4

UWAGA


Zalecamy ogranicznik testowy.

SZABLONY DO WIERCENIA


Łączenie śrubami




Z rolkami ozdobnymi

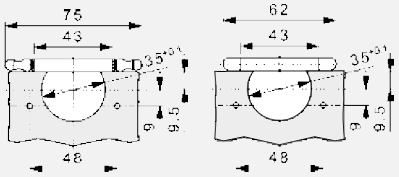


WYMIARY NACZYNIA

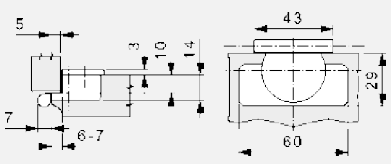

NEXIS SLIDE-ON
Prowadniki krzyżakowe



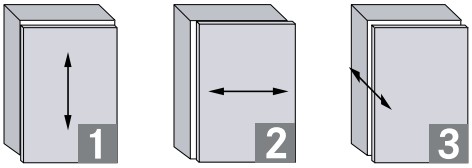

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.


INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE


NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• stal • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F062**073**298**
			2		**F062**073**299**
			4		**F062**073**300**

NEXIS KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA MONTAŻ 2-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• stal • Mocowanie wstępnie zamontowanymi wkrętami euro • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F062**073**316**
			2		**F062**073**317**
			4		**F062**073**318**

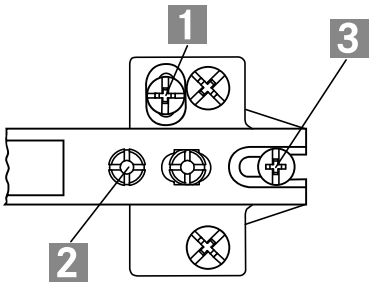

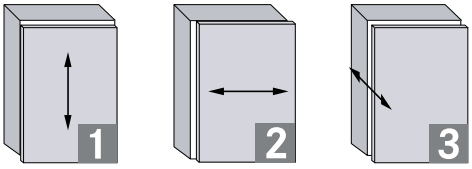

Regulacja wysokości +/ -2 mm



Regulacja boczna +1/-3 mm

Regulacja głębokości +3/-1 mm



Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

NEXIS DWUCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami do drewna • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F062**073**301**
			2		**F062**073**302**

NEXIS DWUCZĘŚCIOWA KRZYŻOWA PŁYTA MONTAŻOWA, MONTAŻ 3-PUNKTOWY

Opis		37/32	Wysokość płyty montażowej	Kolor	Nr art.
• Stal/Zamak • Mocowanie wkrętami euro o średnicy • Odstęp montażowy 37 mm • Rząd otworów 32 mm			0	Nickel	**F062**073**307**


NEXIS SLIDE-ON
Informacje techniczne

LICZBA ZAWIASÓW NA DRZWI

Opis

Decydujące czynniki to: wysokość drzwi, ciężar drzwi, jakość materiału, mocowanie naczyniowe i mocowanie z płytą montażową. Dane obciążenia i wysokości odnoszą się do szerokości znormalizowanej drzwi 600 mm.

Zawiasy z obudową Ø 26 mm zostały przetestowane z szerokością drzwiową 450 mm. W razie wątpliwości należy określić liczbę zawiasów przez próbne uderzenie.

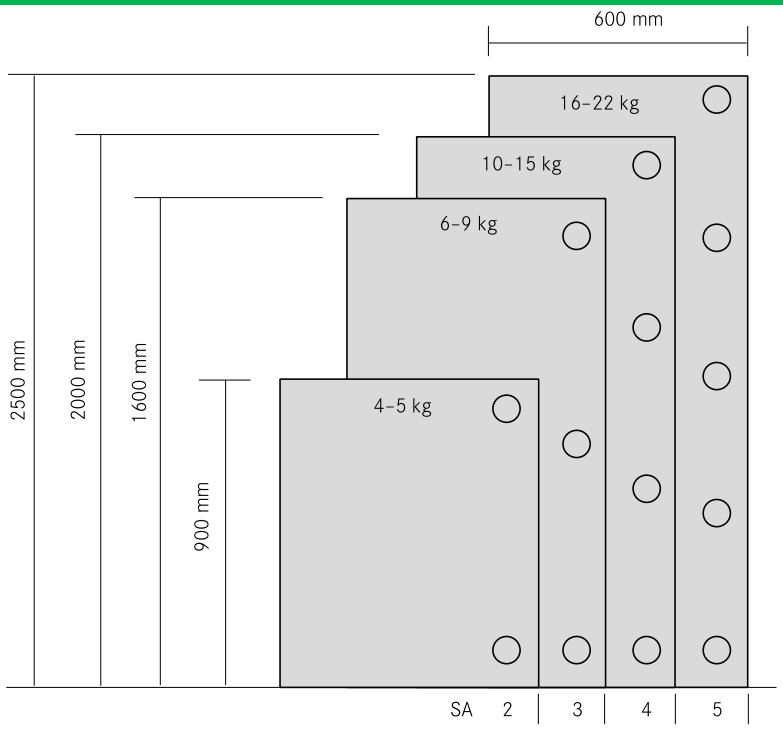

SZCZELINA DRZWI/MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA OD PRZODU




Opis	całkowicie spoczywające drzwi	w połowie spoczywające drzwi	leżące drzwi
Szczelina to dystans, który występuje między dwojgiem drzwi lub między drzwiami a stroną korpusu. Szczelina minimalna (F) to dystans, który występuje między dwojgiem drzwi lub między drzwiami a ścianką boczną, aby umożliwić bezkolizyjne otwieranie drzwi.			

Tabela szczeliny minimalnej

Wymagana szerokość szczeliny zależy od grubości drzwi.

Przykład:
W przypadku **grubości drzwi** wynoszącej **18 mm** i **odstępu naczyniowego** wynoszącego **6 mm** wymagana jest **szczelina** wynosząca **0,2 mm**.

Uwaga
Wartości szczeliny zostały określone przy promieniu krawędzi (drzwi) wynoszącym 1 mm! Wymiary zawiasu i obliczenie szczeliny w przypadku nastawy fabrycznej.

Zalecamy próbne dopasowanie.

Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6
16	0,1	0,1	0,1	0,1
18	0,2	0,2	0,2	**0,2**
19	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4
22	0,7	0,7	0,7	0,7
24	1,0	1,0	1,0	1,0
26	1,4	1,4	1,4	1,4
28	1,9	1,9	1,9	1,9
30	3,8	2,9	2,6	2,5

Minimalna szczelina widoczna od przodu (F)

Szczelina możliwa do uzyskania w przypadku drzwi wpuszczanych

Tabela przedstawia szczelinę możliwą do uzyskania w przypadku drzwi wpuszczanych, w zależności od odległości puszki i wysokości płytki montażowej.




Przykład:
W przypadku **odległości puszki** wynoszącej **4 mm** i **wysokości płytki montażowej** wynoszącej **4 mm**, uzyskuje się szczelinę wynoszącą **2 mm**.

Szczelina drzwi	Odstęp puszki 15: 3	**4**	5	6
0		2		4
1	2		4	
2		**4**		

Wysokość płyty montażowej


Nexis Slide-on	139	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Płyty montażowe Nexis Slide-on	146				
Technika przetwarzania	193				

REGULACJE

Opis	Regulacja boczna +1/-3 mm	Regulacja głębokości +3/-1 mm	Regulacja wysokości +/- 2mm
Możliwość regulacji wysokości zależy od rodzaju płyty montażowej. Wszystkie regulacje można przeprowadzać niezależnie od siebie.			

MINIMALNA SZCZELINA WIDOCZNA Z BOKU/ODSTĘP PUSZKI

Opis	Przykład
Szczelina minimalna (MS) to szczelina, który występuje przy zamkniętych drzwiach między stroną czołową korpusu a drzwiami, aby umożliwić bezkolizyjne otwieranie drzwi. **Odstęp naczyniowy (TA)** to odstęp między krawędzią drzwi a krawędzią otworu naczynia.	Przy **grubości drzwi 26 mm** i **odstępie naczyniowym 6 mm szczelina minimalna wynosi 0,7 mm**.

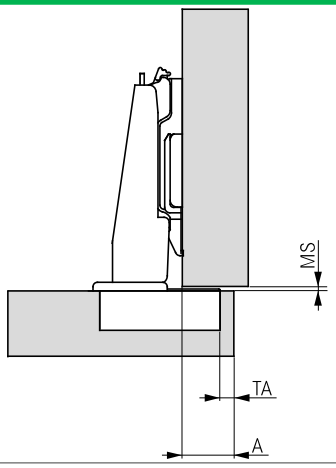


Grubość drzwi	Odstęp puszki 3	4	5	6		
16	0,5	0,5	0,5	0,5		
18	0,5	0,5	0,5	0,5		
19	0,5	0,5	0,5	0,5		
20	0,0	0,0	0,0	0,5		
22	0,5	0,5	0,5	0,5		
24	0,5	0,5	0,5	0,5		
26	0,5	0,5	0,5	**0,7**		
28	0,5	0,5	0,5	0,9		
30	0,5	0,5	1,1	1,1		

Minimalna szczelina widoczna z boku

WEJŚCIE DRZWIOWE/NAKŁADKA NA DRZWI

Wejście drzwiowe	Nakładka na drzwi
Wcięcie drzwiowe (TES) występuje przy otwartych drzwiach i jest różne, zależnie od typu zawiasu i wariantu zamykania. Jest podane na oddzielnej stronie katalogu i odnosi się do każdorazowo podanej płyty montażowej przy ustawieniu fabrycznym. Zmienia się przy zmianie wysokości płyty montażowej i uruchomieniu regulacji bocznej.	**Nakładka drzwiowa (A)** jest częścią ścianki bocznej lub ramy, która jest zakrywana przez drzwi. **Przykład:** Przy zawiasie z zagięciem 8, **wysokości płyty montażowej 0** i **odstępie naczyniowym 5 mm**, nakładka drzwiowa wynosi **10 mm**.

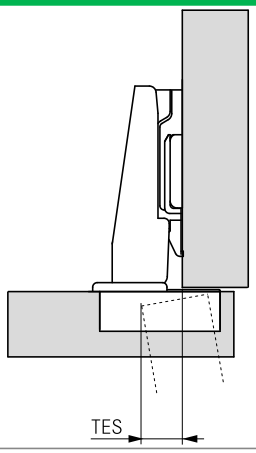







Nakładka na drzwi	8	Odstęp puszki 3	4	**5**	6		
11					0		
10				**0**			
9			0				
8	0		2	3			
7		2	3	4			
6	2	3	4				
5	3	4					
4	4						

Wysokość płyty montażowej

LEGENDA

A	Nakładka na drzwi
F	Szczelina
MS	Minimalna szczelina widoczna z boku
SA	Ilość zawiasów
TA	Odstęp puszki
TES	Wejście drzwiowe

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PRZYLGI DRZWI

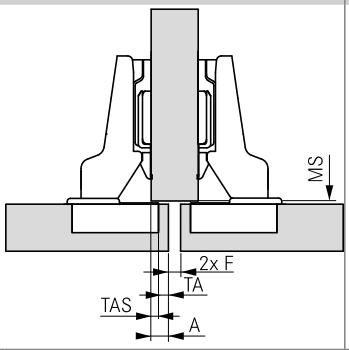po wybraniu wygięć		przez zastosowanie innej wysokości płytki montażowej	
całkowicie spoczywające (zagięcie 0)		Całkowicie spoczywające	
Nakładka naczyniowa (TAS/ustawienie fabryczne) plus odstęp naczyniowy (TA) dają nakładkę drzwiową (A). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu.		Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 0	
w połowie spoczywające (zagięcie 8)		w połowie spoczywające	
Nakładka naczyniowa (TAS/ustawienie fabryczne) plus odstęp naczyniowy (TA) dają nakładkę drzwiową (A). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu.		Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 8	
leżące (zagięcie 15)		leżące	
Nie występuje podkładka drzwiowa Szczelina (F) między stroną korpusu i drzwiami zależy od wysokości płyty montażowej (MH) i odstępu naczynia (TA). Wymiary podane są w tabeli na danej stronie katalogu.		Zawias o zagięciu 0 i wysokości płyty montażowej 18	


ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Slide-on	139	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Płyty montażowe Nexis Slide-on	146				
Technika przetwarzania	193				


KRYTERIA TESTOWE DLA ZAWIASÓW

Kontrola funkcji


Statyczne obciążenie pionowe
Obciążenie dodatkowe: 20 kg
Kąt otwarcia: maks. -10°
Liczba: 10

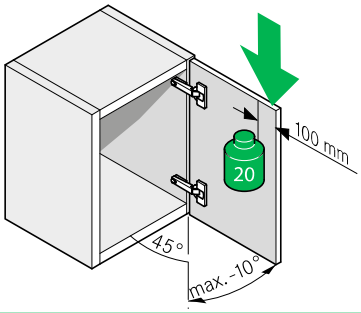

Statyczne obciążenie poziome
Nakład sił: 40 N
Liczba: 10

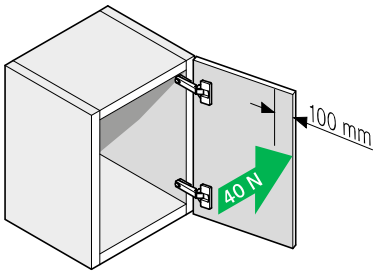


Kontrola trwała
Kąt otwarcia: maks. -5°
Ruchy otwierania i zamykania: 100 000




Kontrola przeciążeniowa


Pionowo
Obciążenie dodatkowo: 30 kg
Kąt otwarcia: maks. -10°
Liczba: 10

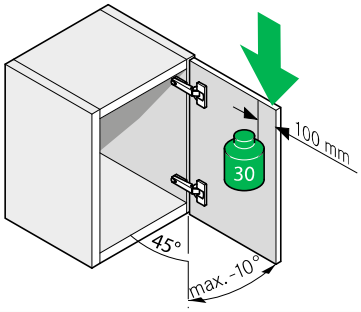

Poziomo
Nakład siły: 80 N
Liczba: 10

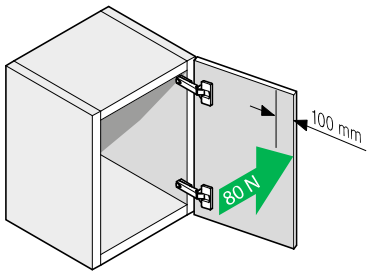


Drzwi kontrolne
Waga ok. 5.2 kg



Test słonej wody i wody z kondensatem

Zgodnie z DIN ISO 9227 i DIN 6270-2



LEGENDA

A	Nakładka na drzwi
F	Szczelina
MS	Minimalna szczelina widoczna z boku
SA	Ilość zawiasów
TA	Odstęp puszki
TES	Wejście drzwiowe


SOFT-CLOSE CLICK-ON

Do zawiasów Nexis Click-on 95°, 100°, 110° i 125°



- Montaż bez użycia narzędzi – opcjonalnie z możliwością doposażenia
- Bez dodatkowych otworów w korpusie lub drzwiach
- Poziom tłumienia można nastawić indywidualnie
- System tłumienia do stosowania z zawiasami z serii Nexis Click-on

ADAPTER NEXIS SOFT-CLOSE

Opis				Nr art.
• Adapter Soft-close z fabrycznie zamontowanym amortyzatorem Soft-close do zawiasów Nexis Click-on				**F069**073**715**


ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Click-on	98	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Nexis Slide-on	139				
Technika przetwarzania	193				


WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

Wymiary

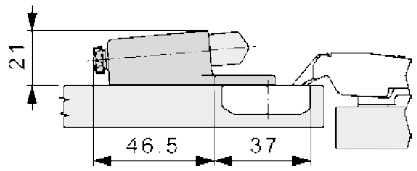


Pozycja dla Soft-close Click-on

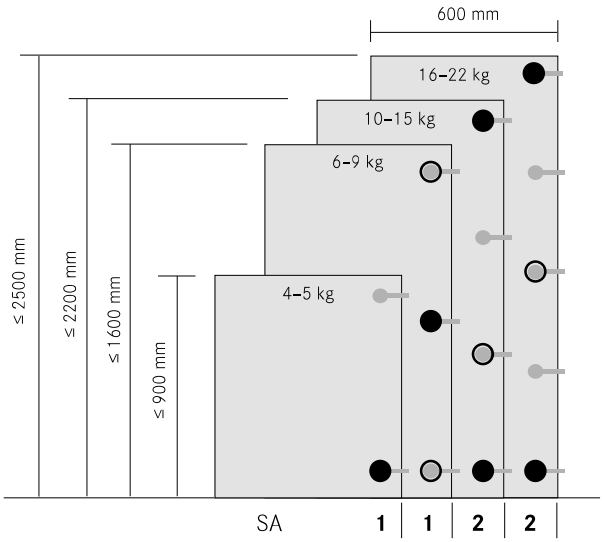

● Rekomendowana pozycja dla Soft-close Click-on
○ Pozycja dla dodatkowego Soft-close Click-on (jeśli jest potrzebne)

Montaż

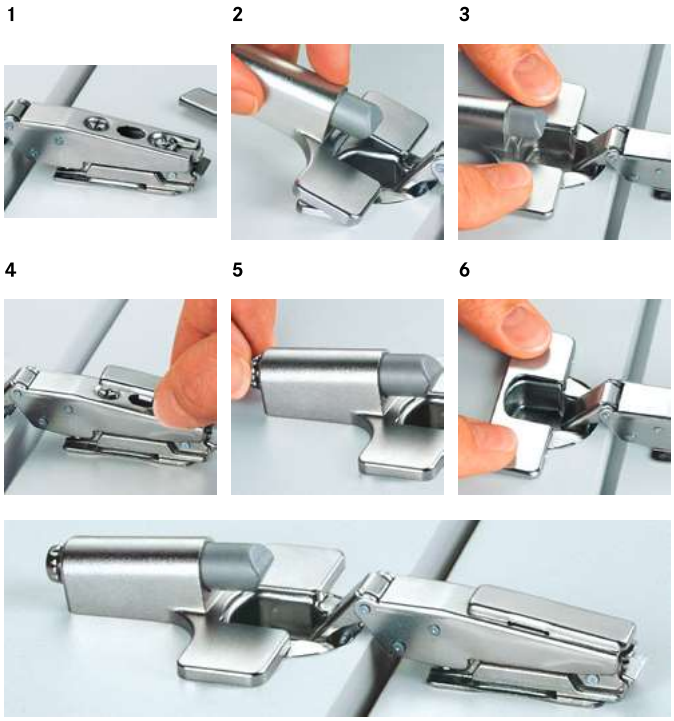

Soft-close Click-on szybkie i proste zastosowanie

1 Przy zawiasach z zagięciem 0 ramienia zawiasu – zdjąć osłonę (jeśli występuje).
2 Włożyć lekko ukośnie adapter Soft-close Click-on z dwoma małymi haczykami na dolnej stronie w wycięcia w obudowie zawiasu.
3 Równocześnie docisnąć do dołu obie strony adaptera, aż zatrzaśnie się on ze słyszalnym „kliknięciem”.
4 Jeśli jest to pożądane, nałożyć krótką osłonę ramienia zawiasu (dostarczoną w zestawie).
5 Śrubą nastawczą można dokładnie ustawić Soft-close Click-on w razie potrzeby na różne kąty otwarcia i zagięcia.
6 Obudowa osłony (dostarczona w zestawie) dla zawiasu bez Soft-close Click-on lub Slide-on zapewnia jednolity wygląd.

Uwaga

Podczas obróbki okuć meblowych należy ściśle przestrzegać wytycznych firmy GRASS zawartych w obowiązujących dokumentach sprzedaży, w przeciwnym razie firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wbudowania i montażu należy skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych zakładów.

Dziękujemy za zrozumienie.

LEGENDA

SA	**Ilość zawiasów**

170° SOFT-CLOSE

Do zawiasów szerokokątnych Nexis 170°



- Do zawiasów szerokokątnych Nexis Click-on 170°
- Montaż bez użycia narzędzi – opcjonalnie z możliwością doposażenia
- Bez dodatkowych otworów w korpusie lub drzwiach
- Poziom tłumienia można nastawić indywidualnie

NEXIS 170° SOFT-CLOSE

Opis				Nr art.
• Adapter Soft-close do zawiasów szerokokątnych Nexis Click-on 170° z fabrycznie zamontowanym amortyzatorem Soft-close				**F069**073**729**


ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Click-on	98	Pomoc przy przetwarzaniu	198		
Nexis Slide-on	139				
Technika przetwarzania	193				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

Wymiary

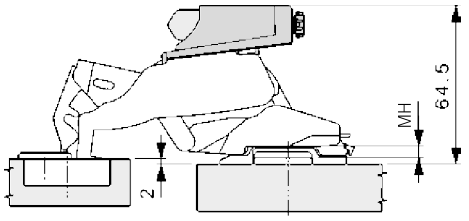

Rysunek z wysokością płyty montażowej 2

Pozycja dla 170° Click-on

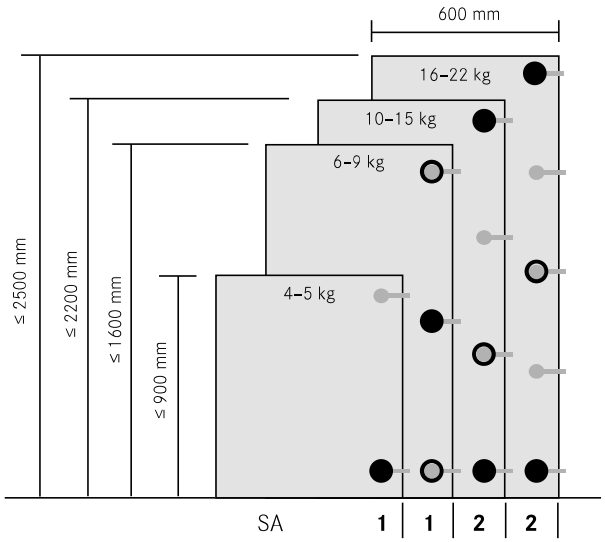

● Rekomendowana pozycja dla Soft-close 170°
○ Pozycja dla dodatkowego Soft-close 170° (jeśli jest potrzebne)

Montaż

1



2



170° Soft-close - szybkie i proste zastosowanie

1 Włożyć lekko skośnie adapter 170° Soft-close z dwoma małymi haczykami na dolnej stronie w wycięcia na ramieniu zawiasu.
2 Docisnąć adapter, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym „kliknięciem”.

Uwaga

Podczas obróbki okuć meblowych należy ściśle przestrzegać wytycznych firmy GRASS zawartych w obowiązujących dokumentach sprzedaży, w przeciwnym razie firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wbudowania i montażu należy skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych zakładów.


Dziękujemy za zrozumienie.

LEGENDA

MH	**Wysokość płyty montażowej**
SA	**Ilość zawiasów**

SOFT-CLOSE MIRRO

Do zawiasów Nexis Click-on Mirro

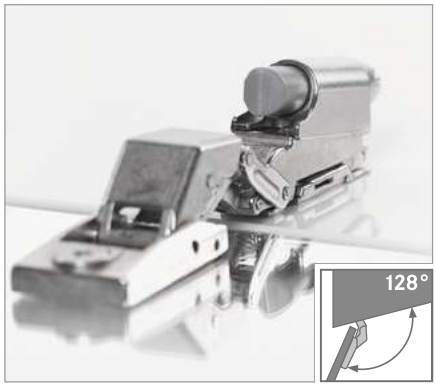

- Do zawiasów Nexis Click-on Mirro i Mirro -15°
- Montaż bez użycia narzędzi – opcjonalnie z możliwością doposażenia
- Bez dodatkowych otworów w korpusie
- Poziom tłumienia można nastawić indywidualnie

NEXIS SOFT-CLOSE MIRRO

Opis				Nr art.
• Adapter Soft-close z fabrycznie zamontowanym amortyzatorem Soft-close do zawiasów Nexis Click-on Mirro i Mirro -15°				**F069**073**711**


ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Click-on	98				
Technika przetwarzania	193				
Pomoc przy przetwarzaniu	198				

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

Wymiary Mirro

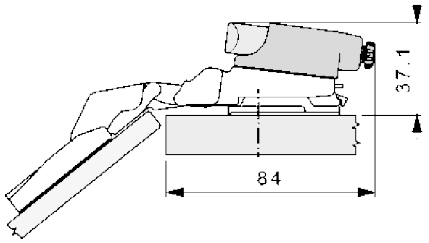


Rysunek z wysokością płyty montażowej 2

Wymiary Mirro -15°

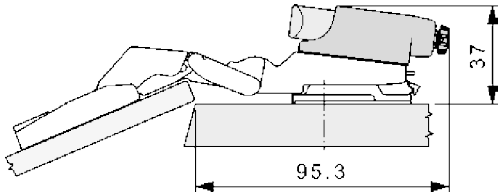

Rysunek z wysokością płyty montażowej 2

Pozycja dla Soft-close Mirro

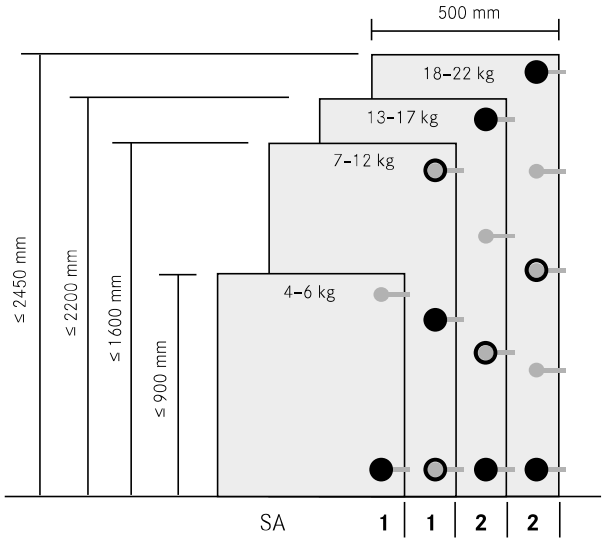

● Rekomendowana pozycja dla Soft-close Mirro
○ Pozycja dla dodatkowego Soft-close Mirro (jeśli jest potrzebne)

Montaż

1



2



Soft-close Mirro - szybkie i proste zastosowanie

1 Adapter Soft-close Mirro z hakiem włożyć na dolnej stronie do wycięcia w ramieniu zawiasu.
2 Przesunąć adapter do tyłu, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym „kliknięciem”

Uwaga

Podczas obróbki okuć meblowych należy ściśle przestrzegać wytycznych firmy GRASS zawartych w obowiązujących dokumentach sprzedaży, w przeciwnym razie firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących wbudowania i montażu należy skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych zakładów.

Dziękujemy za zrozumienie.

LEGENDA

SA	**Ilość zawiasów**



SOFT-CLOSE PIN

Amortyzatory pneumatyczne do drzwi



- Nadają się do wszystkich rozmiarów, kształtów i materiałów drzwi
- Opcjonalnie możliwość doposażenia
- Do wwiercania

PIN SOFT-CLOSE


Opis			Kolor	Nr art.
• Otwór czołowy • Do rozwiązań optycznych • Obudowa: tworzywo sztuczne			Light grey	**F069**066**528**

ODSYŁACZE DO STRON

Nexis Click-on	98	Zawiasy meblowe	177		
Nexis Slide-on	139	Technika przetwarzania	193		
Zawiasy specjalne	165	Pomoc przy przetwarzaniu	198		

WSKAZÓWKI PLANOWANIA

Wszystkie wymiary w milimetrach

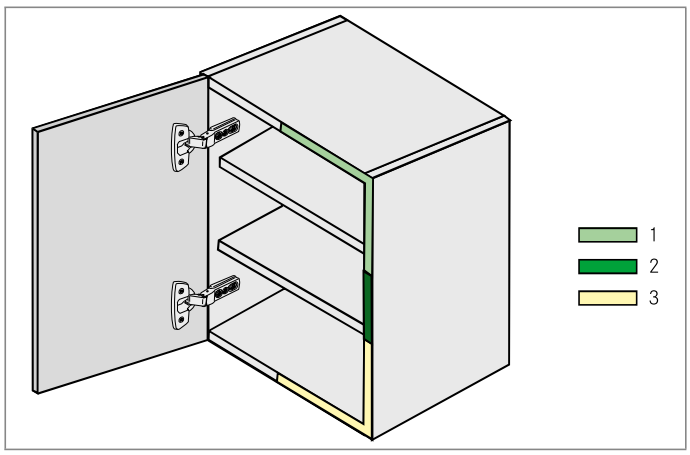

- Możliwe pozycje amortyzatora przy drzwiach standardowych:
  1 dobra pozycja
  2 optymalna pozycja
  3 możliwa pozycja

- Do większych drzwi zalecamy stosowanie dodatkowego amortyzatora.

LEGENDA



TIPMATIC

Do bezuchwytowych drzwi z ramą drewnianą/aluminiową i drzwi szklanych/lustrzanych





- Drzwi otwierają się pod wygodnym kątem po delikatnym dotknięciu frontu
- Można stosować wszystkie zawiasy bez automatyki zamykania
- Duży zasięg działania magnesu – niezawodne zamykanie drzwi
- Wyrównanie szczeliny przedniej od 2,5 do 5,5 mm przy użyciu wbudowanej, samohamownej i beznarzędziowej regulacji głębokości
- Montaż w powierzchni czołowej korpusu lub przy użyciu płyty adaptacyjnej



PIN TIPMATIC, KRÓTKI

Opis			Kolor	Nr art.
• Osłona krawędzi otworu 1 mm • Otwór z przodu • Zawiera płytkę samoprzylepną, płytkę przykręcaną i wkręt			Black	**F069**149**391**[1]
			Light grey	**F069**149**392**[1]
			White	**F069**149**390**[1]



LINIOWA PŁYTKA ADAPTERA, KRÓTKA

Opis			Kolor	Nr art.
• Rozwiązanie konstrukcyjne, odpowiednie również dla zawiasów wewnętrznych • Mocowanie za pomocą wkrętów do płyt wiórowych (Ø 3,5 x 13 mm)			Black	**F069**149**397**
			Light grey	**F069**149**398**
			White	**F069**149**396**

PIN TIPMATIC, DŁUGI

Opis			Kolor	Nr art.
• Do ciężkich, szerokich drzwi • Osłona krawędzi otworu 1 mm • Otwór z przodu • Zawiera płytkę samoprzylepną, płytkę przykręcaną i wkręt			Black	**F069**149**388**
			Light grey	**F069**149**389**
			White	**F069**149**387**

LINIOWA PŁYTKA ADAPTERA, DŁUGA

Opis			Kolor	Nr art.
• Rozwiązanie konstrukcyjne, odpowiednie również dla zawiasów wewnętrznych • Mocowanie za pomocą wkrętów do płyt wiórowych (Ø 3,5 x 13 mm)			Black	**F069**149**394**
			Light grey	**F069**149**395**
			White	**F069**149**393**


ODSYŁACZE DO STRON

Tiomos	9	Wskazówki montażu	162		
Nexis Click-on	98	Technika przetwarzania	193		
Nexis Slide-on	139	Pomoc przy przetwarzaniu	198		

WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

Tipmatic Pin (krótki)

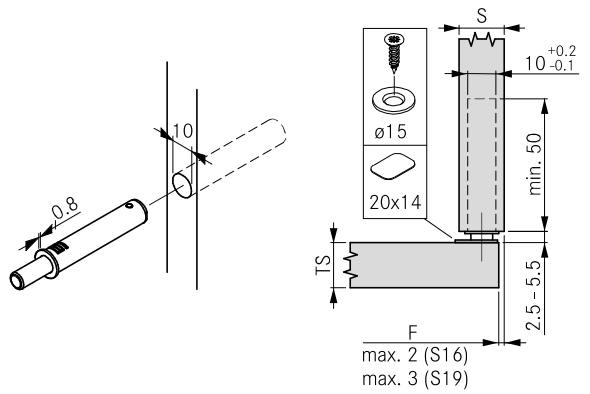


Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

Tipmatic Pin (długi)

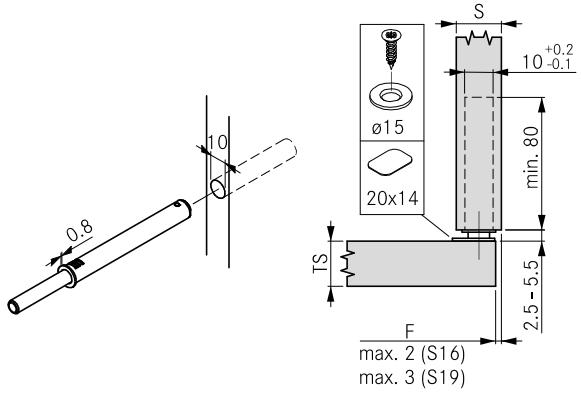


Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

Linearna płyta adaptera (krótka) spoczywająca

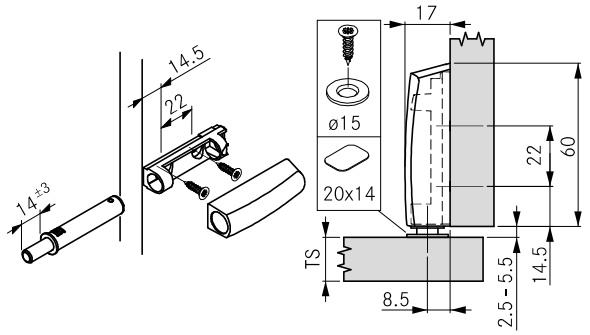


Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

Linearna płyta adaptera (długa) spoczywająca

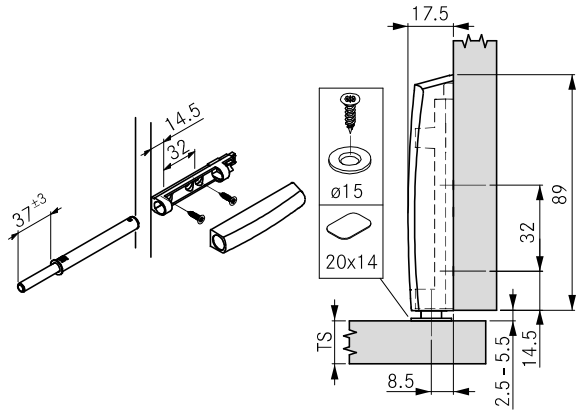


Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

Linearna płyta adaptera (krótka) leżąca

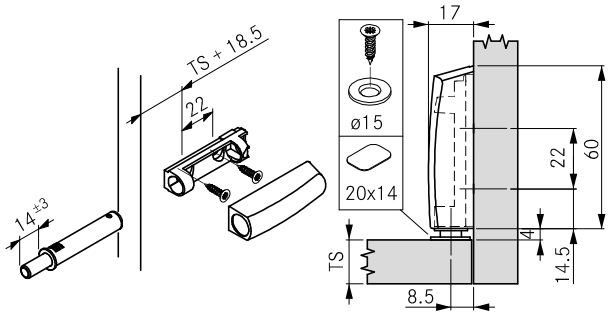

Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

Linearna płyta adaptera (długa) leżąca

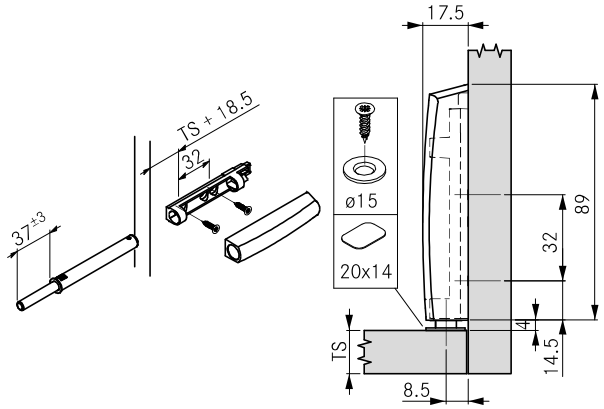


Nie stosować buforów drzwiowych! Płyta współpracująca do klejenia lub łączenia śrubami.

LEGENDA

F	Szczelina
S	Grubość ścianki bocznej
TS	Grubość drzwi

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU


Rekomendowane pozycje	Wyrównanie szczeliny przedniej (Tipmatic Pin)

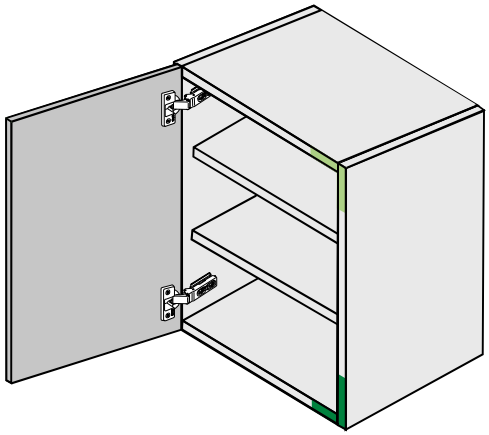

Pozycja w górnym narożniku, naprzeciwko zawiasu dolnej szafki

Pozycja w dolnym narożniku, naprzeciwko zawiasu górnej szafki

Ogólna informacja dotycząca pozycji montażu:
Element Tipmatic montowany jest naprzeciwko zawiasu, albo przez otwór w powierzchni czołowej korpusu mebla, albo przy użyciu naszych płyt adaptacyjnych, które dostępne są w różnych wersjach.

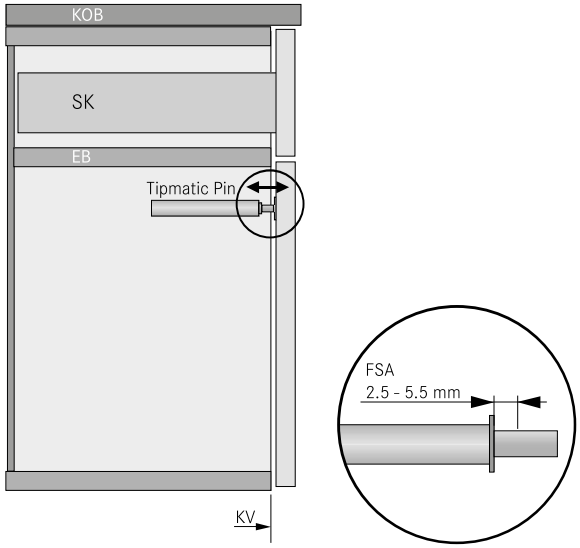

Wyrównanie szczeliny przedniej przy użyciu wbudowanej, beznarzędziowej regulacji głębokości:
Szczelinę frontową można wyrównać przy użyciu szuflady Tipmatic.

ODSYŁACZE DO STRON

Tipmatic	160				
Technika przetwarzania	193				
Pomoc przy przetwarzaniu	198				

LEGENDA

EB	Spód wkładany
FSA	Wyrównanie przedniej szczeliny
KOB	Góra korpusu
KV	Przednia krawędź korpusu
SK	Szuflada