
## WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

### Wymiary montażowe frontu

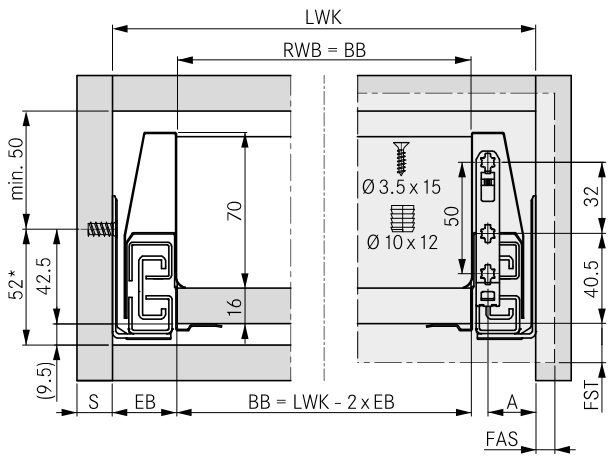



* Zalecenie / wymiar minimalny: 49,5 mm / Tipmatic soft close: 58 mm

### Wymiary montażowe tylnej ścianki




### Przycięcie do płyty mocującej 16 mm

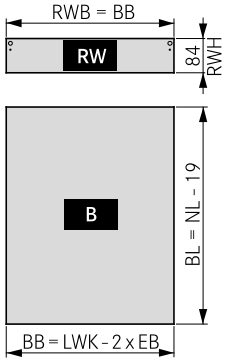



### Prowadnica

| | | |
|---|---|---|
| S | 16/19 | 18 |
| EB | 29 | 30 |
| A | 21,5 | 22,5 |

Wskazówka: Prowadnica dostępna w dwóch wersjach: S16/S19 i S18. Patrz rozdział Prowadnice.

### Rysunek zestawieniowy

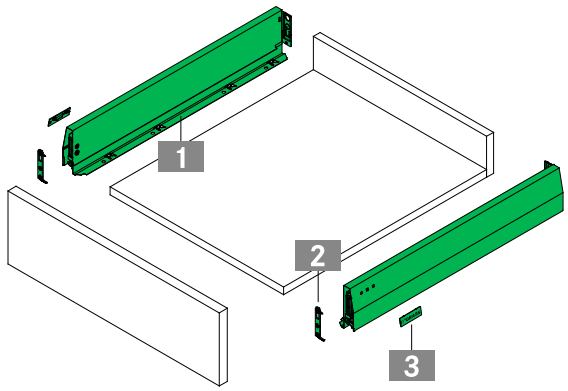


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| B | Spód |
| BB | Szerokość spodu |
| BL | Długość spodu |
| BLA | Odległość otworu wierconego |
| EB | Szerokość montażu |
| FAS | Podkładka frontowa boczna |
| FST | Występ frontu |
| LWK | Szerokość w świetle korpusu |
| NL | Długość znamionowa |
| RW | Tylna ścianka |
| RWB | Szerokość ścianki tylnej |
| RWH | Wysokość pleców szuflady |